


Quattro Pluggen

Toepassing

- Voor verankering in beton, massieve kalkzandsteen, baksteen, natuursteen en holle bouwmaterialen


Uw voordelen

- 4-voudige spreiding voor een goede houvast
- Het knopen van holle bouwmaterialen (gipskarton, lichtgewicht bouwplaten, geperforeerde stenen) rond de schroef
- De kraag op de kop van de plug voorkomt dat deze te diep in het boorgat dringt
- Geschikt voor het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven

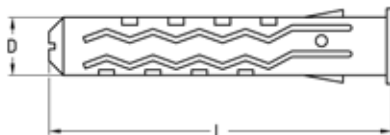

De gegevens

Lengte L [mm]	Boordiameter D [mm]	Boordiepte [mm]	Schroefdiameter [mm]	Max. aanbevolen belasting		Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
				Beton B25 [N]	Gatsteen [N]			
30	6	40	4 - 5	700	100	179478	100	Stuk
40	8	50	4,5 - 6	800	220	179479		
50	10	70	6 - 8	1.400	260	179480	50	
60	12	80	8 - 10	1.820	300	179481	25	

-  In gipsplaten en lichtgewicht bouwplaten kunnen alleen de maten 6 - 8 mm worden gebruikt. Gebruik voor maat 8 mm een maximale schroefdiameter van 5 mm.