



Vloerconsoles

**Toepassing**

- Installatie van leidingen, externe apparaten zoals airconditioners, warmtepompen enz. op de grond of op platte daken

**Uw voordelen**

- Eenvoudige montage ter plaatse
- Installatie zonder door de dakbedekking te dringen
- Verschillende afmetingen afhankelijk van de toepassing en belasting
- Geïntegreerde aluminium rail zorgt voor eenvoudig gebruik in de buitenlucht
- Verwijderen is op elk moment mogelijk

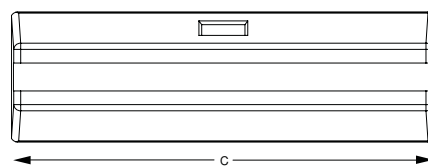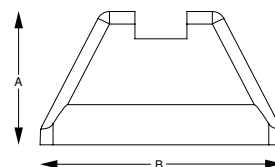


**De gegevens**

Lengte [mm]	Materiaal	Temperatuurbestendigheid	Max. aanbevolen belasting per stuk <sup>1)</sup> [N]
250	Gerecycleerd, UV-bestendig styreenbutadieenrubber	-35 °C tot +80 °C	1.600
400			2.400
600			4.500
1.000			6.450

Lengte [mm]	Afmetingen [mm]			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	A	B	C				
250	100	185	250	2,322	172844	1	Stuk
400			400	3,88	172845		
600			600	5,9	171972		
1.000			1.000	10,2	172053		

<sup>1)</sup> Wind- en sneeuwbelastingen zijn in aanmerking te nemen.

 Consoles worden geleverd zonder bevestigingsmateriaal.

**MPR Hamerkopbevestigers**

We raden de volgende MPR Hamerkopbevestigers aan voor montage van vloerconsoles:

Aansluitdraad	Lengte [mm]	Artikelnr.		
		gegalvaniseerd	zink-lamellen	RVS 3.16
M10	35	151062	154198	154418
	40	151063	154199	
	55	151064	154200	
	60	151065	154201	
	80	151066	154202	
	100	151067	154203	
M12	40	151069	154204	154424
	55	151070	154205	
	60		154206	
	80		154207	
	100		154208	

