

MPR Snelbevestigers type S+





met buitendraad, gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor de veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPR Systeemrails ter bevestiging van buisklemmen
- Voor toepassing in droge binnen-ruimtes

Uw voordelen


- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidingen
- Blijft na het indraaien goed op zijn plaats zitten en blijft uitrichtbaar tot de schroefverbinding is vastgedraaid
- Veilig - vertande uitvoering voor een vormgesloten verbinding met de MPR Systeemrails
- Passend voor alle MPR Systeemrails profiel 41/21 tot en met profiel 41/124

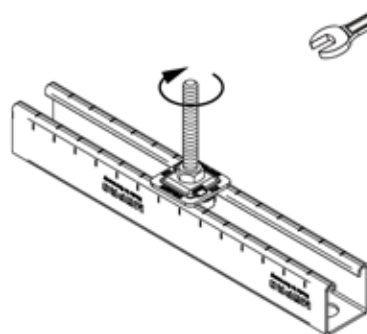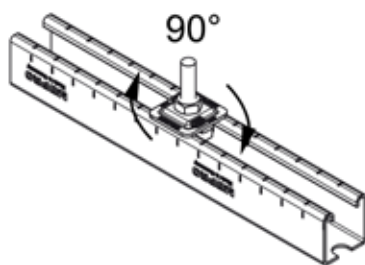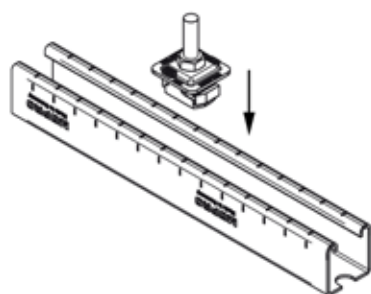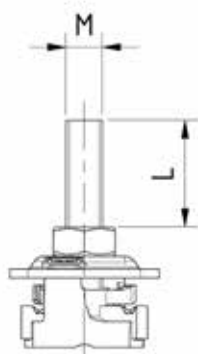

De gegevens



Materiaaldikte systeemrail [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]		Aandraaimoment [Nm]	
	M8	M10	M8	M10
2,0	4.500	4.500	9	17
2,5		5.000		



Maat	Voor profielen	Aansluitdraad	Lengte [mm]	Bruikbare draad-lengte L [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8 x 10	41/21-41/124	M8	44	10	175733	50	Stuk
M8 x 30			74	30	175734		
M8 x 50			84	50	175735		
M8 x 70			104	70	175736		
M8 x 90			124	90	175737		
M10 x 10		M10	44	10	175738		
M10 x 30			74	30	175739		
M10 x 50			84	50	175740		
M10 x 70			104	70	175741		
M10 x 90			124	90	175742		