

MPR Snelbevestigers type S+



Roestvaststaal

Toepassing

- Voor de veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPR Systeemrails ter bevestiging van buisklemmen en montage toebehoren
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen

- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidingen
- Blijft na het indraaien goed op zijn plaats zitten en blijft uitrichtbaar tot de schroefverbinding is vastgedraaid
- Veilig - vertande uitvoering voor een vormgesloten verbinding met de MPR Systeemrails
- Passend voor alle MPR Systeemrails profiel 41/21 tot en met profiel 41/124

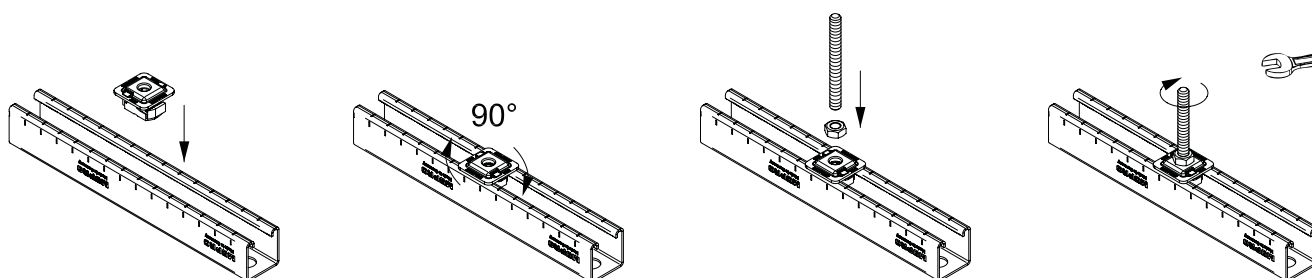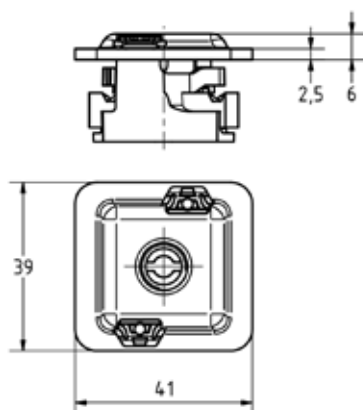


De gegevens



Getest op brandveiligheid

Materiaaldikte systeemrail [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]		Aandraaimoment [Nm]	
	M8	M10	M8	M10
2,0	7.000	7.000	10	20
2,5	12.000	12.000		



Voor profielen	Aansluitdraad	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
41/21-41/124	M8	RVS 3.16	166290	1	Stuk
	M10		166291		