

MPC Snelbevestigers+




voor hoekmontage, gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor een veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPC Systeemrails voor het monteren van montage toebehoren
- Uitvoering voor hoekmontage als bevestigingselement van montage-hoeken en consolen
- Voor toepassing in droge binnen-ruimtes

Uw voordelen

- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidingen
- Eenvoudige en veilige handhaving: plaatsen in de MPC Systeemrails - draaien - en de snelbevestiger zit vast - geen verschuiven en geen eruit vallen
- Hoge kwaliteit en belasting
- Passend voor alle MPC Systeemrails profiel 38/24 tot en met profiel 40/120

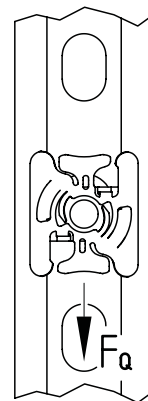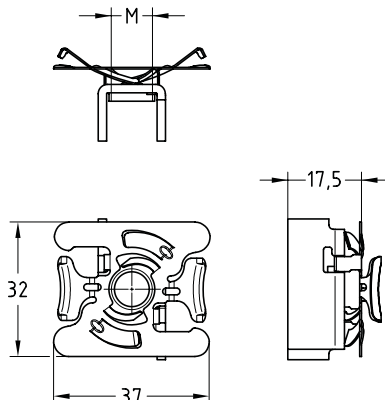

De gegevens

Voor profielen	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	Max. aanbevolen belasting dwars (verschuiven) F_q [N] 1-gats montagehoek en 1 gemonteerde snelbevestiger	Max. aanbevolen belasting dwars (verschuiven) F_q [N] 2-gats montagehoek en 2 gemonteerde snelbevestigers	Aandraai-moment [Nm]
38/24	M8	2.800	750	1.500	14
	M10	3.000			28
38/40, 39/52, 38/80	M8				14
	M10	3.100			28
40/60, 40/80, 40/120	M8	3.200			14
	M10	4.000			28

Voor profielen	Aansluitdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
38/24-40/120	M8	175779	100	Stuk
	M10	175780		