

## Draagbalkklemmen met gat


Type TKC, gegalvaniseerd

## Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen, luchtkanalen en sprinklerinstallaties aan stalen liggers
- Voor de ophanging van draadeinden en draadstangen voor de bevestiging van buisklemmen of traversen uit MPC Systeembrails

## Uw voordelen

- Bevestiging aan liggers zonder te lassen en te boren
- Achteraf uitrichten aan de ligger mogelijk
- Hoge draagkracht
- Snelle, achteraf hoogte instelbaarheid van de draadstangen door het draadvrije gat

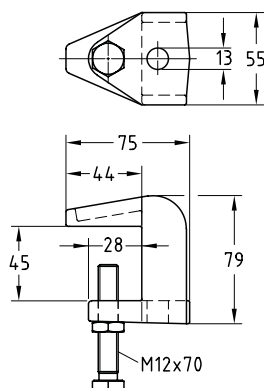

## De gegevens

| Max. aanbevolen belasting [N] |      | 3.500              |            |               |         |
|-------------------------------|------|--------------------|------------|---------------|---------|
| Uitvoering                    | Maat | Klemsterkte S [mm] | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
| met gat                       | M12  | 6 - 42             | 130241     | 50            | Stuk    |