

MPC Hamerkopbevestigers



met een zink bevattende coating

Toepassing

- Voor tijdsbesparende, rationele bevestiging van buisklemmen aan MPC Systeemrails

Uw voordelen

- Ideaal uitrichten van leidingstramie-
nen na de montage mogelijk, te allen
tijde zijdelings verschuifbaar
- Combinatie van verschillende lengten
en draaddiameters in één rail
mogelijk

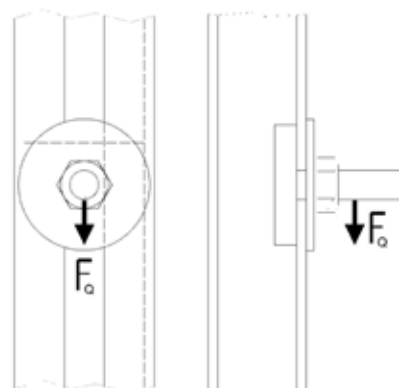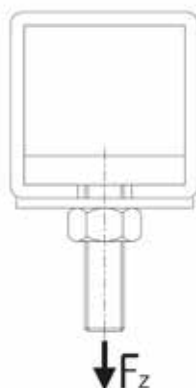

De gegevens

Voor profielen	Max. toelaatbare puntbelasting voor de rail [N]	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Max. aanbevolen belasting dwars (verschuiven) Fq [N]	Aandraaimoment [Nm]
38/40	5.000	M10	2.800	1.100	30
		M12	5.000	1.200	40
40/60, 40/80	8.300	M10	4.000	1.100	30
		M12	8.300	1.200	40
40/120	8.300	M10	4.000	1.100	30
		M12	8.300	1.200	40

Voor profielen	Aansluitdraad	Lengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
38/40-40/120	M10	55	178543	1	Stuk
		80	178541		
	M12	55	178540		
		80	178542		