

## Draagbalkklemmen met gat


Zink-nikkel

### Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen, luchtkanalen en sprinklerinstallaties aan stalen liggers
- Voor de ophanging van draadeinden en draadstangen voor de bevestiging van buisklemmen of traversen uit MPC en MPR Systeemrails

### Uw voordelen

- Bevestiging aan liggers zonder te lassen en te boren
- Achteraf uitrichten aan de ligger mogelijk
- Hoge draagkracht
- Snelle, achteraf hoogte instelbaarheid van de draadstangen door het draadvrije gat

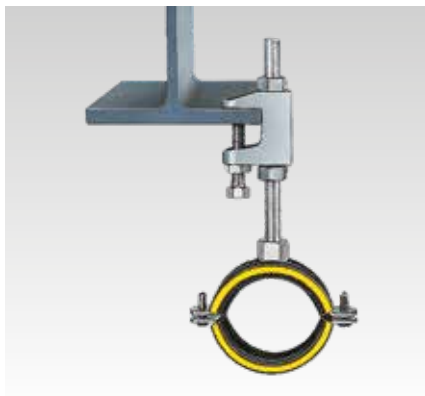

### De gegevens

| Maat | Max. aanbevolen belasting [N] |
|------|-------------------------------|
| M10  | 2.500                         |
| M12  | 3.500                         |



| Maat | Klemsterkte S [mm] | Afmetingen [mm] |    |    |    |    |    | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|------|--------------------|-----------------|----|----|----|----|----|------------|---------------|---------|
|      |                    | A               | B  | C  | D  | H  | M  |            |               |         |
| M10  | 0 - 20             | 23              | 21 | 42 | 11 | 44 | 10 | 177916     | 1             | Stuk    |
| M12  | 4 - 26             | 35              | 24 | 54 | 13 | 58 |    | 175026     |               |         |

