

Geluiddempement gegalvaniseerd




Toepassing

- Veelzijdig toepasbaar, bv. ter bevestiging van leidingen, luchtkanalen, aggregaten
- Ook voor geluidgedempte afhanging van geluidgedempte plafonds
- Passend voor geluidsontkoppelende bevestigingen aan plafond, wand of vloer

Uw voordelen

- Hoge geluiddempingswaarde tot 26 dB(A)
- Met zelfdovende ontkoppelingsschijf
- Afbreekzekerheid in geval brand door staalmantel

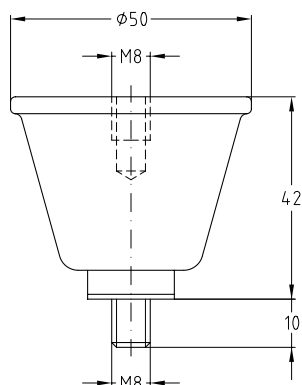

De gegevens



Geluiddempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	26
Max. aanbevolen trekbelasting axiaal [N]	600
Max. aanbevolen drukbelasting axiaal [N]	300
Max. aanbevolen drukbelasting radiaal [N]	200

Aansluitdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	117722	50	Stuk