

Geluiddempingsophanger

gegalvaniseerd



Toepassing

- Ideaal voor ontkoppeling van traversen en leidingbruggen uit MPC Systeemrails

Uw voordelen



- Geluidsontkoppeling in de ophanger geïntegreerd
- Zeer goede geluiddempingswaarde tot en met 17 dB(A) door het elastische DÄMMGULAST® veerelement
- Bevestigingsmogelijkheden afhankelijk van de uitvoering voor draadstangen M8 of M10
- Achteraf instellen van de hoogte door draadstangen mogelijk




Geluiddempingsophanger M10



Geluiddempingsophanger M8

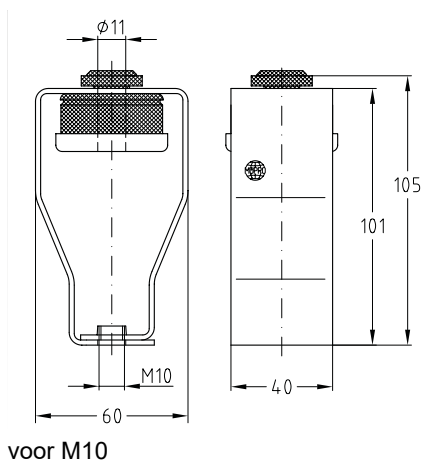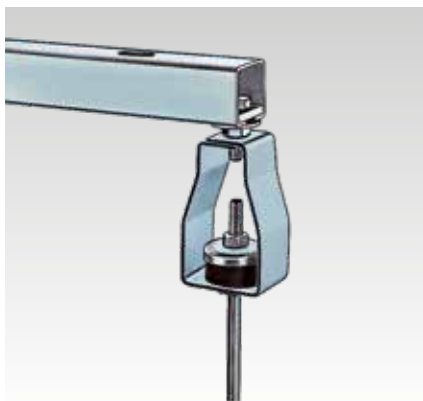

voor M10

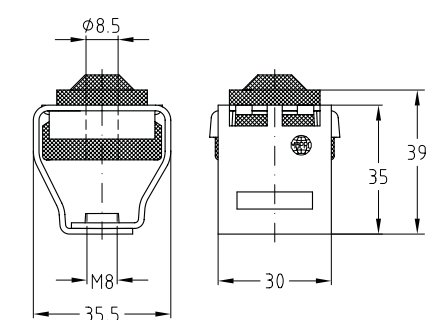

voor M8

De gegevens



Aansluiting voor	draadstang M8	draadstang M10
Geluiddempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	16	17
Max. aanbevolen belasting [N]	230	1.000

Aansluiting voor	Hoogte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
draadstang M8	40	117736	100	Stuk
draadstang M10	110	117733		