

QUICK
gegalvaniseerd

Toepassing

- Toepasbaar voor verticale bevestiging resp. hangende leidingen
- Geschikt voor de bevestiging van leidingen in woningbouw en industrie
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- De efficiënte buisbevestiging voor snelle montage
- Snelsluitbout
- Zelfzoekende sluitbout
- Sluitbout met houd-me-vast schijfje
- Praktische eendelige constructie
- Geluiddempende DÄMMGULAST® inlegstrip van hoge kwaliteit met verbetering van geluidsniveau gemiddeld 18 dB(A)




- Voorgevormde geluiddempende inlegstrip met brede rand verhindert het schuiven van de inlage uit de buisklem



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1/4" - 3/4"	800
1" - 63 mm	1.000
68 - 83 mm	1.166
3" - 4"	1.500

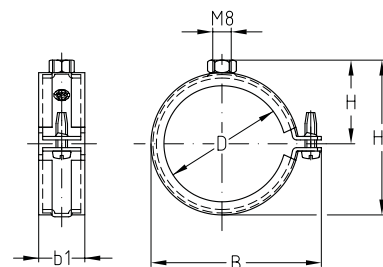

Aansluitdraad	Maat		Afmetingen [mm]				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M	[Inch]	[mm]	b1	B	H	H1			
M8	¼"	13,5 - 15	18	37	17	30	124210	100	Stuk
	⅜"	17,2 - 18		40	19	33	124116		
	½"	21,3 - 22		44	21	37	124080		
	¾"	26,9 - 28		50	24	43	124111		
	1"	33,7		57	27	49	124068		
	1¼"	42,4		67	32	59	124076		
	1½"	48,3		73	35	65	124072		
		55	23	79	38	71	124126	50	
		57		81	39	73	124129		
	2"	60,3		85	41	77	124093		
		63		87	42	79	124133		
		68		98	52	92	124137		
		70		100	53	94	124141		
		75		104	56	100	124145		
	2½"	76,1		106			124097		
		80		111	58	105	124149		
		83		113	59	107	124153		
	3"	88,9		121	63	115	124107		
		90		122	64	116	124157		
		102		133	69	127	124084		
		110		142	74	136	124088		



QUICK
gegalvaniseerd, in Polybox

Aansluitdraad	Maat [Inch]	Maat [mm]	Afmetingen [mm]				Inhoud [stuks/box]	Uitvoering Polybox	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M			b1	B	H	H1					
M8	1/4"	13,5 - 15	18	37	17	30	300	Polybox medium	124214	1	Stuk
	3/8"	17,2 - 18		40	19	33		350/300 x 200 x 150 mm	124239		
	1/2"	21,3 - 22		44	21	37		Polybox large	124202		
	3/4"	26,9 - 28		50	24	43		500/450 x 300 x 180 mm	124227		

