

VARIO-Dubbelbuisklemmen


gegalvaniseerd

Toepassing


- Ideaal voor parallelle leidingen
- Toepasbaar voor verticale bevestiging resp. hangende leidingen
- Ideaal voor zichtmontage door naar binnen gerichte veiligheidssluiting
- Geschikt voor de bevestiging van leidingen in woningbouw en industrie
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Dubbelbuisklem met de sluitingsvoordelen van de Veiligheids-clip
- Met veiligheidssluiting zonder sluitbouten
- Hartafstand van leidingen variabel instelbaar
- Markeringen vereenvoudigen de afstandinstelling
- Rationele bevestiging voor 2 leidingen met 1 plug

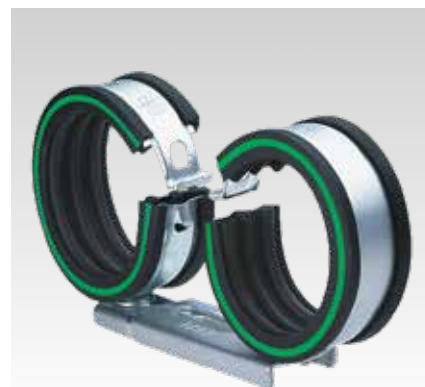

- Geluiddempende DÄMMGULAST® inlegstrip van hoge kwaliteit met verbetering van geluidsniveau gemiddeld 18 dB(A)
- Kiwa-keur richtlijn BRL-K627

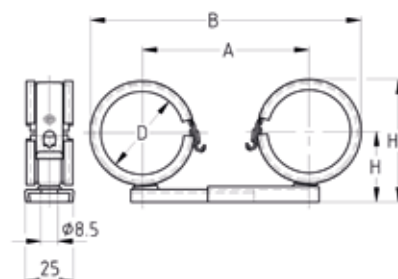

De gegevens



Geschikt voor	Maat [mm]	Stelbereik A [mm]	Kiwa goedkeuring	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
				B	H	H1			
Koperleidingen	12	40 - 80	x	23 + A	22	32	107300	100	Stuk
	15		x	28 + A	24	35	107301		
	18			31 + A	25	38	107302		
	22		x	35 + A	27	42	107304		
	28	50 - 95	x	42 + A	30	48	107306	50	
	35		x	46 + A	34	55	107311		
	42	60 - 105	x	56 + A	37	62	107312		

- ⚠ De hartafstand van de leiding tot het bouwwerk wordt door de lengte van de houtdraadbout bepaald. Door een moer en contramoer is de juiste afstand in te stellen. De montage van de VARIO-dubbelhouders met behulp van pluggen maakt het mogelijk, bij buigvaste bevestiging, de leidingafstand traploos aan te passen.