

Duo gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Toepasbaar voor de bevestiging van leidingen, zoals drinkwater en verwarming
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- De montagevriendelijke snelsluiting maakt een efficiënte leidingbevestiging mogelijk, in iedere situatie
- Door direct en betrouwbaar vastklikken van de sluiting bij het sluiten van de buisklem, wordt de leiding veilig vastgehouden


- De licht draaibare beugel maakt het openen en sluiten van de buisklem met één hand mogelijk
- Sluitbouten tegen eruit vallen beveiligd
- Grote opening van de buisklem door de zijdelingse draaibare onderste beugelhelpt
- Geringe geluidsoverdracht oppervlak door het rollenprofiel van de DÄMMGULAST® inlegstrip
- Combi-aansluitdraad M8/M10 voor hangende, staande of wandmontage
- Met sterk elastische DÄMMGULAST® geluiddempende inlegstrip: gemiddelde geluidsreductie 18 dB(A)



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000

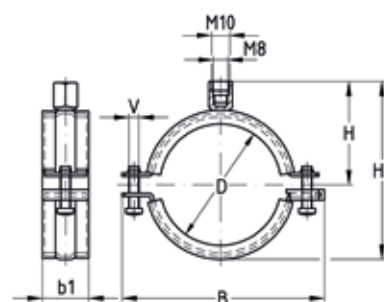

Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	142938	100	Stuk
	3/8"		15 - 19		51	30	44		142939		
	1/2"		20 - 25		57	33	50		142940		
	3/4"		25 - 30		63	37	56		142941		
	1"		33 - 37		70	40	64		142942		
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72		142943		
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		142944		
		57	54 - 58		91	50	84		142945		
	2"		59 - 63		96	53	88	142946			
		70	68 - 73		118	60	104	M6	142947		
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113		142948		
		83	82 - 85		132	68	119		142949		
	3"		89 - 92		139	71	125		142950		
		102	99 - 103		151	77	137		142951		
		110	108 - 112		160	81	145		142952		
	4"		112 - 118		164	83	149		142953		