

OPTIMAAL

gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Toepasbaar voor de bevestiging van leidingen, zoals drinkwater en verwarming
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

De economische oplossing door een geavanceerde techniek:

- Praktische veilige vergrendelende sluiting
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- Met de montagevoordelen van ééndelige buisklemmen
- Bijzonder veilig door de randgesloten inhaakopening
- De leiding blijft bij de montage vrij beweeglijk
- Dankzij de veilige vergrendelende sluiting kan de buisklem als deze eenmaal vastzit, niet ongecontroleerd opengaan




- Onverliesbare sluitbouten met kruissleufkop
- DÄMMGULAST® Geluidgedempte inlegstrip met groene herkenningstrepen: geluidsniveau-verbetering gemiddeld 18 dB(A)
- Optimale handhaving door veilige uitvoeringsvorm



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1/4" - 1 1/4"	800
1 1/2" - 70 mm	1.690
2 1/2" - 116 mm	2.320
125 mm - 6"	2.696

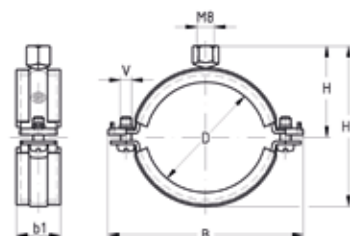

Aansluitdraad	Maat		Klembereik	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M	[Inch]	[mm]	[mm]	b1	B	H	H1	V			
M8	¼"		13 - 15	23	55	26	42	M5	119822	100	Stuk
	⅜"		16 - 18		57	28	45		119838		
	½"		19 - 24		63	31	51		119818		
	¾"		25 - 30		70	34	57		119834		
	1"		32 - 37		76	38	65		119806		
	1¼"		41 - 44		85	41	71	M6	119814	50	
	1½"		48 - 51		93	45	79		119810		
		57	53 - 58		100	49	86		119842		
	2"		60 - 63		107	52	92		119826		
	2½"		74 - 78		127	58	106		119830		

! De montage van leidingen bv aan plafond eist vaak meer dan twee handen. Voordelig is het dan, wanneer met één hand de OPTIMAAL-vangsluiting te sluiten is. Na het inhangen in de vergrendelende sluiting wordt de leiding veilig vastgehouden, blijft echter nog verschuifbaar. U heeft beide handen vrij om de leiding te richten.

En niet te vergeten: de hoge veiligheid door de randsluitende sluitopening.