

Schroefbuisklemmen

met DÄMMGULAST® blauw, gegalvaniseerd

Toepassing

- Toepasbaar voor leidingen met dynamische belastingen in combinatie met glijbevestigingen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Geteste tweedelige schroefbuisklem
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters


- Geluidsontkoppelende inlegstrip DÄMMGULAST® inlegstrip met blauwe herkenningsstrepen, Brandklasse B1 volgens DIN 4102, geen afdruipt bij brand
- Geluidsniveaubetering gemiddeld 16,5 dB(A)
- Sluitbouten met kruissleufkop
- Sluitbouten met anti verlies schijfjes beveiligd
- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid door de versterkingsrand
- Voorgevormde geluidgedempte inlegstrip met brede rand verhindert het schuiven van de inlage uit de buisklem
- Dit product werd onderscheiden met het „Gütezeichen Rohrbefestigung“ tot een maat ≤ 200 mm en valt onder externe controle overeenkomstig RAL-GZ 655-B



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
¾" - 2"	1.500
70 - 83 mm	2.200
3" - 160 mm	2.900
180 - 200 mm	3.200
212 - 225 mm	5.800

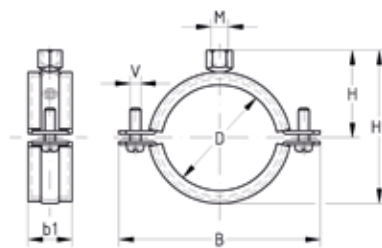

Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]				V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid		
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1						
M	M8/M10	¾"	14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	151466	100	Stuk		
					71	38,5	61		151467				
		½"	21 - 26		75	40,5	65		M6 x 25			151468	
					81	43,5	71					151469	
		¾"	26 - 30		91	48,5	81		M8 x 35			151471	
					100	52,5	89					151472	
		1"	31 - 38		105	55	94	M8 x 40	151473				
					111	58	100		151474				
		1¼"	40 - 47		54 - 60	126	62,5	109	M8 x 35			151476	
							131	65				114	151477
		1½"	48 - 54		60 - 66	28	142	70	124			M8 x 40	151478
							146	72	128				151479
		2"	60 - 66		68 - 73	83	157	77,5	139			M10 x 40	151480
							166	82	148				151481
		70"	73 - 80		82 - 87	110	172	85	154			M10 x 40	151482
							182	90	164				151483
		3"	87 - 94		87 - 94	125	191	94,5	173			M10 x 40	151484
							196	97	178				151485
4"	99 - 104	105 - 112	133	202	100	184	M10 x 40	151486					
				210	104	192		151487					
5"	112 - 118	122 - 128	160	218	108	200	M10 x 40	151488					
				235	122	223		151516					
M10/M12	180	177 - 183	46	256	132	243	M10 x 40	151517					
				284	138,5	256		151518					
8"	200	197 - 203	225	295	144	267	M10 x 40	151519					
				304	147,5	274		151520					

⚠ Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebepijns te betrachten.