

## Schroefbuisclommen

met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

### Toepassing

- Toepasbaar voor leidingen met dynamische belastingen in combinatie met glijbevestigingen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

### Uw voordelen

- Geteste tweedelige schroefbuisclom
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- Sluitbouten met kruissleufkop


- Sluitbouten met anti verlies schijfjes beveiligd
- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid door de versterkingsrand
- Vorgevormde geluidgedempte inlegstrip met brede rand verhindert het schuiven van de inlage uit de buisclom
- Geluidgedempte DÄMMGULAST® met gele herkenningstrepen: geluidsniveauperbetering gemiddeld 22 dB(A)
- Dit product werd onderscheiden met het „Gütezeichen Rohrbefestigung“ tot een maat ≤ 200 mm en valt onder externe controle overeenkomstig RAL-GZ 655-B



### De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

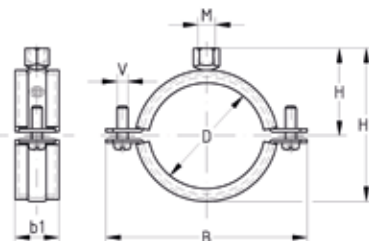


Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10	6	6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	161639	100	Stuk
		10	10 - 13		57	30,5	45		161640		
	3/8"	14 - 20	64	35,5	55	151359					
	1/2"	21 - 26	71	38,5	61	151360					
	3/4"	26 - 30	75	40,5	65	151361					
	1"	31 - 38	81	43,5	71	151362					
	1 1/4"	40 - 47	91	48,5	81	151364					
	1 1/2"	48 - 54	100	52,5	89	151365					
	57	54 - 60	105	55	94	151366					
	2"	60 - 66	111	58	100	151367					
	70	68 - 73	126	62,5	109	151369					
	2 1/2"	73 - 80	131	65	114	151370					
	83	82 - 87	142	70	124	151371					
	3"	87 - 94	146	72	128	151372					
	102	99 - 104	157	77,5	139	151373					
	110	105 - 112	166	82	148	151374					
	4"	112 - 118	172	85	154	151375					
	125	122 - 128	182	90	164	151376					
	133	132 - 137	191	94,5	173	151377					
	5"	137 - 142	196	97	178	151378					
144	142 - 148	202	100	184	151379						
150	149 - 156	210	104	192	151380						
160	159 - 164	218	108	200	151422						
6"	164 - 169	223	110,5	205	151423						
170	169 - 172	225	111,5	207	151424						



Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

### Schroefbuisklemmen met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M10/M12	3/8"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	151425	100	Stuk
	1/2"		21 - 26		71	43,5	66		151426		
	3/4"		26 - 30		75	45,5	70		151427		
	1"		31 - 38		81	48,5	76	M6 x 25	151428		
	1 1/4"		40 - 47		91	53,5	86		151430		
	1 1/2"		48 - 54		100	57,5	94		151431		
		57	54 - 60			105	60	99	151432		
	2"		60 - 66		111	63	105	151433			
		70	68 - 73	28	126	67,5	114	M8 x 35	151435	50	
	2 1/2"		73 - 80		131	70	119		151436		
		83	82 - 87		142	75	129		151437		
	3"		87 - 94		146	77	133	M8 x 40	151438		
		102	99 - 104		157	82,5	144		151439		
		110	105 - 112		166	87	153		151440		
	4"		112 - 118		172	90	159	151441			
		125	122 - 128	182	95	169	151442				
		133	132 - 137	191	99,5	178	151443				
	5"		137 - 142	196	102	183	151444				
		150	149 - 156	210	109	197	151446				
		160	159 - 164	218	113	205	151447				
	6"		164 - 169	223	115,5	210	151448				
		170	169 - 172	225	116,5	212	151449				
		180	177 - 183	235	122	223	151450				
	200	197 - 203	256	132	243	151451					
	212	208 - 214	46	284	138,5	256	M10 x 40	151452	25		
8"		217 - 225		295	144	267		151453			
	225	225 - 232		304	147,5	274		151454			
M12/M16/1/2" Buitendraad		150	149 - 156	28	210	113	201	M8 x 40	151457	50	
		160	159 - 164		218	117	209		151458		
	6"		164 - 169		223	119,5	214		151459		
		170	169 - 172		225	120,5	216		151460		
		180	177 - 183		235	126	227		151461		
		200	197 - 203		256	136	247		151462		
		212	208 - 214		46	284	142,5		260		M10 x 40
	8"		217 - 225	295		148	271	151464			

 Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebepijws te betrachten.