

Schroefbuisclommen

met draadsok en DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Toepassing

- Toepasbaar voor leidingen met dynamische belastingen in combinatie met glijbevestigingen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Geschikt voor staande bevestigingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Geteste tweedelige schroefbuisclom in stabiele uitvoering
- Voor buigvaste bevestigingen met grotere bouwverkefstand
- Ideale combinatie door aansluiting met draadbuis en grondplaat resp. steunkrachtadapter




- Geluidgedempte DÄMMGULAST® met gele herkenningsstrepen: geluidsniveaueverbetering gemiddeld 22 dB(A)
- Dit product werd onderscheiden met het „Gütezeichen Rohrbefestigung“ en valt onder externe controle overeenkomstig RAL-GZ 655-B

De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1/2" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500

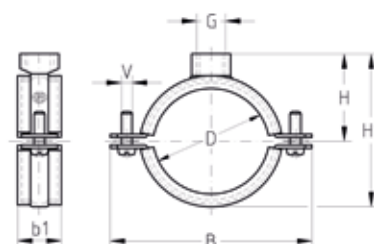

Aansluitdraad	Maat		Klembereik	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
G	[Inch]	[mm]	[mm]	b1	B	H	H1	V			
½"	½"		21 - 26	23	71	47,5	70	M6 x 20	154945	100	Stuk
	¾"		26 - 30		75	49,5	74	154946			
	1"		31 - 38		81	52,5	80	M6 x 25	154947		
	1¼"		40 - 47		91	57,5	90		154948		
	1½"		48 - 54		100	61,5	98		154949		
		57	54 - 60		105	64	103		154950		
	2"		60 - 66	111	67	109	154951				
	70"		68 - 73	28	126	71,5	118	M8 x 35	154816	50	
	2½"		73 - 80		131	74	123		154817		
		83	82 - 87		142	79	133		154818		
	3"		87 - 94		146	81	137	M8 x 40	154819		
		102	99 - 104		157	86,5	148		154820		
		110	105 - 112		166	91	157		154821		
	4"		112 - 118		172	94	163		154822		
		125	122 - 128		182	99	173		154823		
		133	132 - 137		191	103,5	182		154824		
	5"		137 - 142		196	106	187		154825		
		144	142 - 148		202	109	193		154826		
		150	149 - 156	210	113	201	154827				
		160	159 - 164	218	117	209	154828				
	6"		164 - 169	223	119,5	214	154829				
		180	177 - 183	235	126	227	154831	25			
		200	197 - 203	256	136	247	154832				

⚠ Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.

Schroefbuisclommen

met draadsok en DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Aansluitdraad G	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
¾"	2"		60 - 66	23	111	71	113	M6 x 25	154954	50	Stuk
		70	68 - 73	28	126	75,5	122	M8 x 35	154833		
	2½"		73 - 80		131	78	127	M8 x 40	154834		
		83	82 - 87		142	83	137		154835		
	3"		87 - 94		146	85	141		154836		
		102	99 - 104		157	90,5	152		154837		
		110	105 - 112		166	95	161		154838		
	4"		112 - 118		172	98	167		154839		
		125	122 - 128		182	103	177		154840		
		133	132 - 137		191	107,5	186		154841		
	5"		137 - 142		196	110	191		154842		
		144	142 - 148		202	113	197		154843		
		150	149 - 156		210	117	205		154844		
		160	159 - 164		218	121	213		154845		
	6"		164 - 169		223	123,5	218		154846		
		170	169 - 172		225	124,5	220		154847		
		180	177 - 183		235	130	231		154848	25	
		200	197 - 203		256	140	251		154849		



Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.

