

## Schroefbuisklemmen

met DÄMMGULAST® geel, roestvaststaal

### Toepassing

- Toepasbaar bij verhoogde eisen van geluiddemping
- Geschikt voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnen- en buitenmontage

### Uw voordelen

- Geteste tweedelige schroefbuisklem
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters


- Sluitbouten met kruissleufkop
- Sluitbouten met anti verlies schijfjes beveiligd
- Vorgevormde geluiddempende inlegstrip met brede rand verhindert het schuiven van de inlage uit de buisklem
- Geluiddempende DÄMMGULAST® met gele herkenningstrepen: geluidsniveauperbetering gemiddeld 22 dB (A)



### De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
3/8" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 133 mm	2.900
5" - 6"	3.500

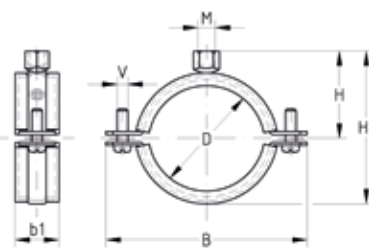

Aansluitdraad M	Maat		Klem-bereik [mm]	Afmetingen [mm]					Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V				
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	157024	157134	25	Stuk
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		157025	157135		
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		157026	157136		
	1"		31 - 38		81	43,5	71		157027	157137		
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81		157028	157138		
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		157029	157139		
		57	54 - 60	105	55	94	157120	157140				
		2"	60 - 66	111	58	100	157121	157141				
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	157122	157142		
	2 1/2"		73 - 80		131	65	114		157123	157143		
		83	82 - 87		142	70	124		157124	157144		
	3"		87 - 94		146	72	128		157125	157145		
	102	99 - 104	157		77,5	139	157126		157146			
	110	105 - 112	166		82	148	157127		157147			
	4"	112 - 118	172	85	154	157128	157148					
	125	122 - 128	182	90	164	157129	157149					
	133	132 - 137	191	94,5	173	157130	157150					
	5"	137 - 142	196	97	178	157131	157151					
	144	142 - 148	202	100	184	160490	160493					
	150	149 - 156	210	104	192	160492	160494					
	160	159 - 164	218	108	200	157132	157152					
	6"	164 - 169	223	110,5	205	157133	157153					

**⚠** Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebepijns te betrachten.