

Schroefbuisklemmen


met DÄMMGULAST® geel, thermisch verzinkt

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van Scheepsbouw en industriële leidingen

Uw voordelen

- Geteste tweedelige buisklem met grote materiaalafmeting
- Aansluitdraad M10
- Stevige sluitbouten in M10 voor hoge belastbaarheid
- oppervlaktebescherming, thermisch verzinkt
- Inlegstrip DÄMMGULAST® geel, zeewaterbestendig
- Geluidsniveaupercentage gemiddeld 22 dB(A)

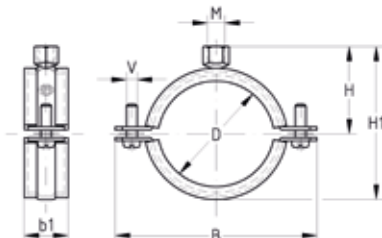

Aansluitdraad	Maat		Klembereik	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M	[Inch]	[mm]	[mm]	b	s	V			
M10	3/8"		14 - 20	25	2	M8 x 30	147958	1	Stuk
	1/2"		20 - 26				147959		
	3/4"		26 - 30				147960		
	1"		32 - 38				147961		
	1 1/4"		40 - 46				147962		
	1 1/2"		48 - 54				147963		
		57	54 - 60				147964		
	2"		60 - 66				147965		
	2 1/2"		72 - 80				147967		
	3"		88 - 92				147969		
		102	99 - 102				147970		
		110	108 - 112	30	3		147971		
	4"		112 - 118				147972		
		125	125 - 130				147973		
		160	159 - 164				147977		



Deze producten worden op bestelling vervaardigd. Minimale aantallen en levertijden op aanvraag.

