

Luchtkanaalbeugels

zonder inlegstrip, gegalvaniseerd


Toepassing

- Voor de bevestiging van spiraal-gefelde buizen

Uw voordelen

- Afgestemd op de afmetingen van de luchtkanalen

- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- Sluitbouten met combi-kruissleufkop en houd-me-vast schijfjes tot nommaat 400 mm, vanaf 450 mm met zeskantbouten M10
- Gecombineerde aansluitdraad M8/M10

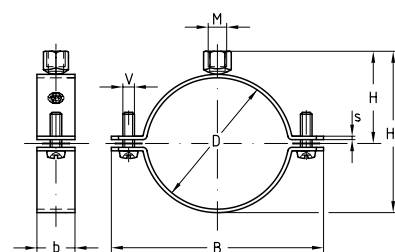

De gegevens

Max. aanbevolen belasting [N]

500

Nominale diameter DN	Aansluitdraad	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid					
		B	H	H1	b	s	V								
80	M8/M10	119	50	91	20	1,2	M6	175917	50	Stuk					
90		129	55	101											
100		139	60	111											
112		151	66	123											
150		189	85	161											
160		199	90	171											
180		219	100	191											
224		272	131	247											
250		298	144	273											
280		328	159	303											
300		349	170	324											
315		364	177	339											
355		404	197	379											
400		449	220	424											
450		515	245	474											
500		M10	565	270				524			25	2	M10	115690	1
560	625		300	584											
600	665		320	624											
630	696		335	655											
710	776		375	735											
800	866		420	825											
								115693							
								115696							
								115699							
								115704							
							115710								
							115716								

! Luchtkanaalbeugels kunnen wij in alle andere nommaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.

i Uitvoering in roestvaststaal (zonder inlegstrip en met DÄMMGULAST® Junior) zie hoofdstuk „Roestvaststaal“.