STATO® beugels

tweedelig, met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Toepassing

- Bevestiging van leidingen met verhoogde belasting

Uw voordelen

- Zwaar belastbare tweedelige beugel
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- De passende beugel voor de STATO® console
- Levering met verbindingsbouten, moeren en borgschijven

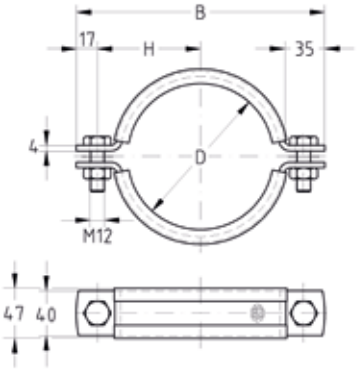

De gegevens

Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	4.660

Leidingbuiten-Ø D [Inch]	Leidingbuiten-Ø D [mm]	Sluitbouten	Afmetingen [mm] B	Afmetingen [mm] H	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
2½"	76,1	M12	164	65	**129215**	12	Stuk
3"	88,9		177	71	**129235**		
	108 - 110		198	82	**129191**	6	
4"	114,3		202	84	**129243**		
	152,4		240	103	**129202**		
6"	168,3		256	111	**129211**		
8"	219,1		307	137	**129224**		
	244,5		333	149	**129227**		
	273		361	164	**129233**		

STATO® beugels kunnen, bij behoefte, vervaardigd worden voor alle andere leidingdiameters, zodat bijv. een axiale beweging van de leiding in de beugel mogelijk is (geleidebeugel).

In combinatie met STATO® consoles kunnen er maximaal 2 STATO® beugels met DÄMMGULAST® inlegstrip per consoleset worden gemonteerd. Vanaf een leidingbuitendiameter van 315 mm moet de STATO® console „zware uitvoering„ worden gebruikt.

© MÜPRO