

Vastpuntbeugels Type 170 FL


gegalvaniseerd

Toepassing

- Thermische ontkoppelende bevestiging van leidingen in de koudetechniek
- Complete vastpuntbeugel voor koude-leidingen
- Voor vormsluitende bevestigingen voor de opname van hoge axiale leidingkrachten
- Bevestiging van koudwaterleidingen voor binnenmontage
- Speciaal voor grote nenmaten


Uw voordelen

- Geen direct contact tussen de buisklem en de koude leiding, hierdoor vermindert de warmtestroom tussen medium in de leiding en de omgeving
- Geringe warmtedoorgang van de gebruikte isolatieschalen en interne klembeugel
- Vereenvoudigde verbinding op sectionele leidingisolatie
- Geschikt voor de bevestiging van stalen leidingen volgens DIN EN 10022

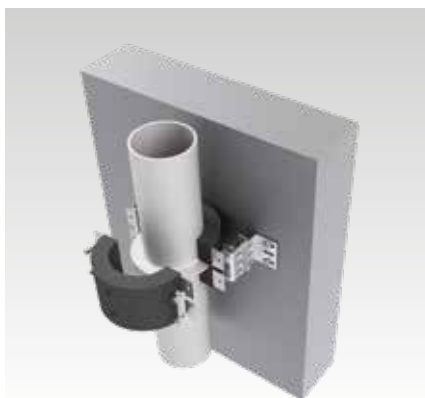

De gegevens

Materiaal klem/drukking	S235JR
Materiaal isolatieschaal	Polyurethaan, zwart
Ruimtegewicht [kg/m³]	250
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$
Brandclassificatie	B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)
Temperatuurbestendigheid	-45 °C tot +105 °C
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 2.500$
Druksterkte	4,3 N/mm² bij 23 °C

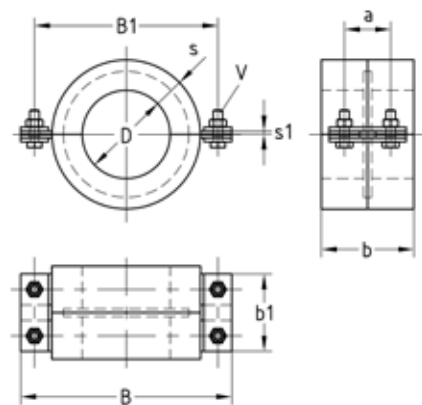

Leidingbuiten-Ø D		Isolatie- dikte s [mm]	Max. aanbevolen belasting axiaal [N]	Max. aanbevolen belasting radiaal [N]	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	
[Inch]	[mm]				a	b	b1	B	B1	s1				V
2"	60,3	30	1.000	1.440	50	100	80	159	140	2,5	M8	153065	1	Stuk
2½"	76,1		2.500	3.600			90	203	173		M10	150707		
3"	88,9		3.000	4.300				211	181			150708		
4"	114,3	40	4.000	6.900	60	120	100	274	238		M12	150709		
	133		4.500	7.700				300	264			167131		
5"	139,7			8.100								150710		
6"	168,3	60	6.000	9.700	100	200	140	328	288			152055		
8"	219,1		9.000	23.000				439	399			159107		
	273		12.000	28.000				493	453		M16	156831		
	323,9		15.000	32.800				544	504			165046		
	355,6		17.000	36.000				576	536			160913		



Vastpuntbeugels Type 170 FL vanaf maat DN 400 op aanvraag leverbaar.

PU-Afdichtingskit

Koker à 310 ml

Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
122470	12	Stuk

