Krambeugels

vorm A, gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor een eenvoudige leidingbevestiging in de industrie en installatietechniek
- Voldoet aan VdS-CEA richtlijn 4001 voor sprinklerinstallaties

Uw voordelen

- Uitvoering volgens DIN 3570
- Standaardmateriaal S235JR (St37) volgens DIN EN 10025
- Elektrolytisch gegalvaniseerd
- Inclusief 4 moeren volgens DIN 934 en bij uitvoering M8 tot en met M12, 4 onderlegringen extra

Uivoering M16 tot en met M20 met moeren

Uitvoering M8 tot en met M12 met moeren en onderlegringen

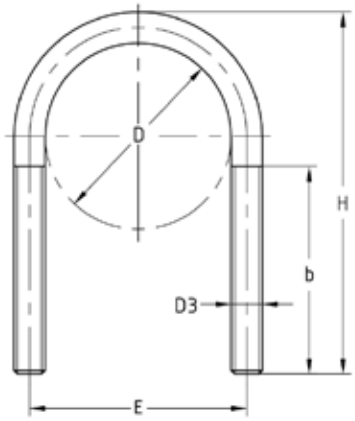

Leidingbuiten-Ø D [mm]	Nominale diameter DN	Afmetingen [mm] b	D3	E	H	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
34	25	40	M8	42	74	**113323**	100	Stuk
43	32			51	83	**113326**		
49	40			57	89	**113329**		
61	50	45	M10	71	104	**124881**	50	
77	65			87	120	**124884**		
89	80			100	132	**124887**		
108	100	55	M12	121	162	**124920**		
115				127	168	**124929**		
133	125			146	183	**124932**	25	
140				152	191	**124935**		
159	150			172	208	**124938**		
169				182	218	**124941**		
220	200		M16	233	278	**125109**	5	
273	250	70	M20	295	334	**113174**		
324	300			352	385	**113180**		

Krambeugels met aansluitdraad M8 tot en met M12 worden met 4 onderlegringen en 4 moeren volgens DIN 934 in gegalvaniseerde uitvoering geleverd. Vanaf aansluitdraad M16 geschiedt levering met 4 moeren, echter zonder onderlegringen. Andere leidingmaten zijn op aanvraag leverbaar.