

MPC Draagbalkknop





gegalvaniseerd

Toepassing

- Klemelement voor de bevestiging van MPC Systeemrails tussen de flensen van staalprofielen

Uw voordelen

- Ideaal voor de bevestiging van leidingen en elektrische installaties aan stalen liggers
- Bevestiging aan liggers zonder boorwerkzaamheden en zonder laswerkzaamheden
- Vaste klemming aan beide zijden door 3-punts belastingsverdeling
- Klemring voor de houvast in de rail tijdens de montage
- Eenvoudige bevestiging van leidingen door middel van hamerkopbevestigers
- Terplekke aan alle flenswijdten aanpasbaar door de lengte van de rail

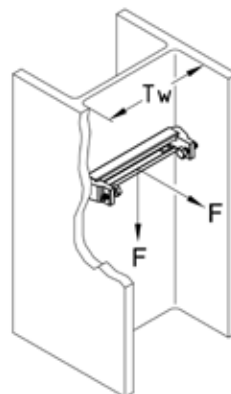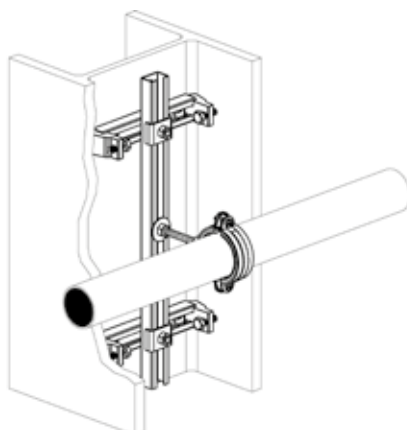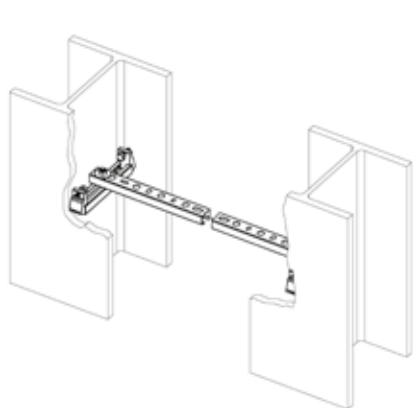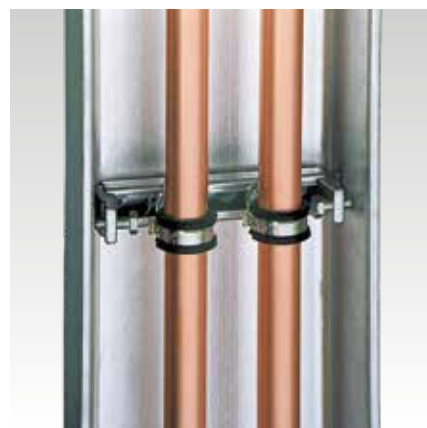

De gegevens

Voor draagbalkflensbreedte T_w	90-350 mm
Max. aanbevolen belasting [N]	850
Stuklengte L van de rail	$L = T_w - 25 \text{ mm}$

Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
27/18, 28/30	130286	20	Stuk

 Grotere flenswijdten zijn bij gereduceerde belastingen mogelijk.