


MPR Schoorsteen type S+ thermisch verzinkt

Toepassing

- Steunstrip als verstijving voor hoekverbindingen bij constructies van MPR Systeembrails in combinatie met het MPR Verbindingslot type S+
- Ook voor zijdelingse afsteuning van consoles, bv. bij de toepassing van vastpunten
- Voor binnen- en buitengebruik


Uw voordelen

- Eenvoudige verbinding met de MPR Systeembrails door montage met het MPR Verbindingslot type S+
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes voor diverse inbouwsituaties

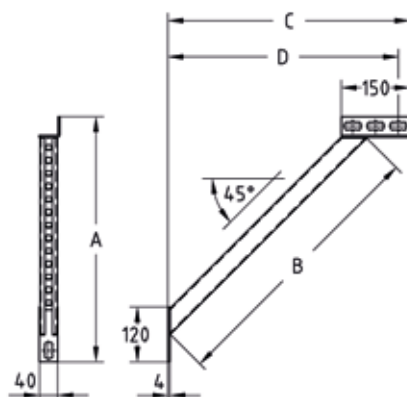

De gegevens

Lengte [mm]	Max. toelaatbare belasting montage in railsleuf F [N]	Max. toelaatbare belasting wandmontage F [N]
440	3.000	3.500
900	2.000	2.500

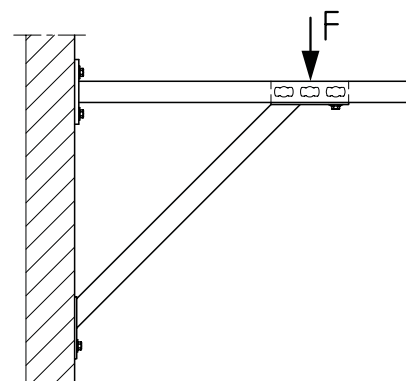

Voor profielen	Lengte [mm]	Afmetingen [mm]				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
41/21-41/124	440	420	440	405	380	165866	1	Stuk
	900	741	900	734	709	165868		


MPR Railverbinder type S+ zware uitvoering, thermisch verzinkt

Toepassing

- Snelle stootverbinding van MPR Systeembrails in combinatie met MPR Verbindingsloten type S+
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen

- Maakt exacte uitrichting van de rail mogelijk
- Krachtgesloten verbinding via 4 verbindingsloten van het type S+
- Eenvoudige handling door montage met het verbindingslot type S+

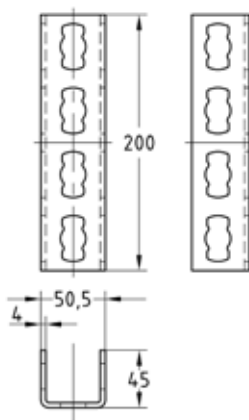

Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
41/21-41/124	165897	1	Stuk