

MPR Verbindingslot type S+

Zink-nikkel


Toepassing

- Om montagegedelen type S+ te verbinden met MPR Systeemrails
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen

- Tijdbesparend - snel vorm- en kracht-gesloten verbinding van montagegedelen type S+ met MPR Systeemrails

- Eenvoudig - insteken in het montage-deel type S+ en de verbindingssloten 90° draaien om te fixeren
- Veilig - vertande uitvoering voor een vormgesloten verbinding met de MPR Systeemrails
- Geen tegenhouden met sleutel of hulpwerktuigen noodzakelijk
- Onverwisselbaar - een maat voor alle montagegedelen type S+ inzetbaar

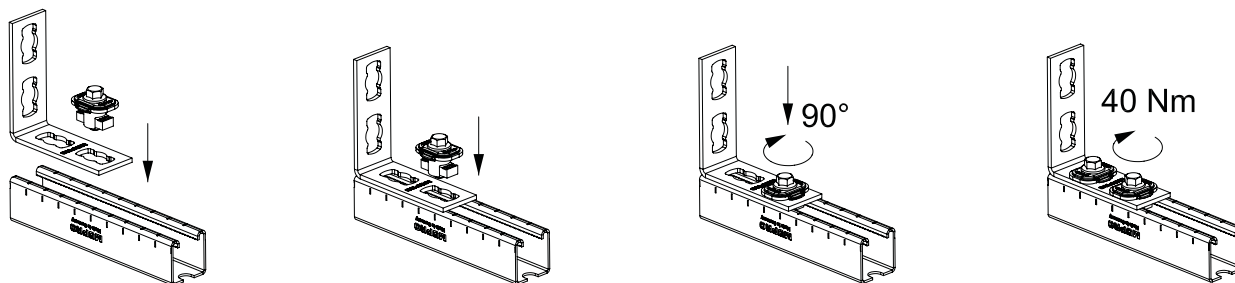

De gegevens

Materiaaldikte systeemrail [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Max. aanbevolen belasting dwars Fq [N]	Aandraaimoment [Nm]
2,0	4.500	2.000	40
2,5	5.000		

Voor profielen	Draad	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
41/21-41/124	M10	13	166348	25	Stuk

