

Montagehoeken 90°


gegalvaniseerd

Toepassing


- Verbindingselement voor de constructie van voorwandinstallaties, rekken en railconstructies voor de bevestiging van leidingen en luchtkanalen zonder te lassen
- Ook voor directe montage aan wand, plafond of vloer toepasbaar

Uw voordelen


- Variabele montagemogelijkheden
- Veelzijdig toepasbaar, bv. als: afs-teunhoek, draagoppervlak, verbin-dingselement, hoekconsole
- Een systeembouwdeel voor ambach-telijke montageoplossingen
- Ook voorgemonteerd met MPC Rail-dubbeldoel voor snelle montage in de railsleuf leverbaar

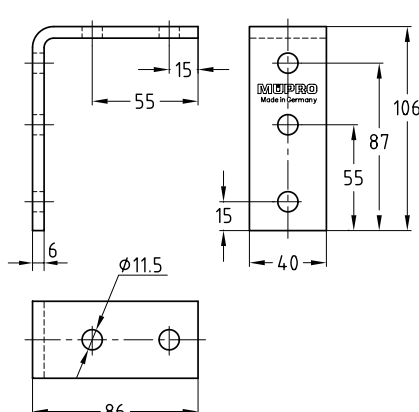

Montagehoek 90°

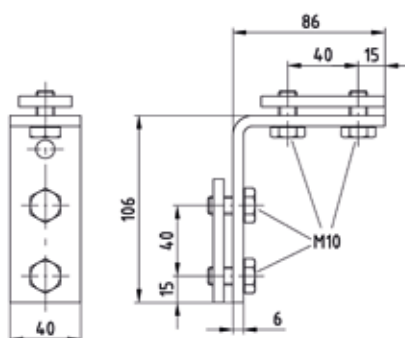

Montagehoek 90°, voorgemonteerd

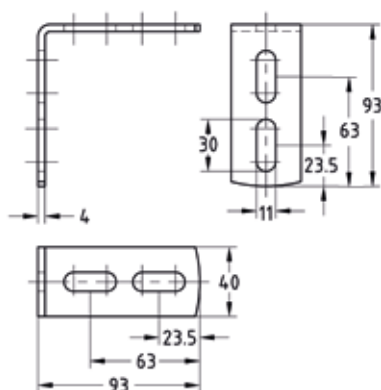

Montagehoek 90°, type 3, licht

Uitvoering	Voor profielen	Geschikt voor	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
90°	38/24-40/120	MPC	118808	25	Stuk
90°, voorgemonteerd			147764		
90°, type 3, licht	38/24-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	118906		