

Constructiehoeken


Roestvaststaal

Toepassing

- Het verbindingselement voor de constructie van traversen, frames en stellingen
- Voor de directe montage aan plafond, wand en vloer of voor de montage met MPC en MPR Systeemrails uit: Afsteunhoek, Draagoppervlak, Grondsteun, Hoekverbinding, Kruisverband, Dwarsafsteunhoek, Steunhoek, Verbindingselement, Hoekconsole

Uw voordelen

- Veelvoudige montagemogelijkheden in combinatie met MPC en MPR Systeemrails
- Geeft stabiele knoop- en hoekverbindingen
- Voor iedere plaatsbare railopening

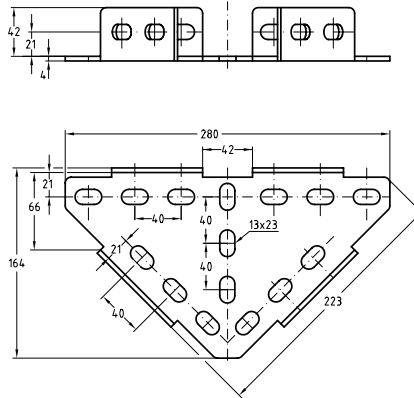


Type 2

Type	Uitvoering	Voor profielen	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
2	280 x 164 x 4 mm	38/40, 40/60, 41/21-41/124	RVS 3.04	113595	1	Stuk




Constructiehoeken


Roestvaststaal

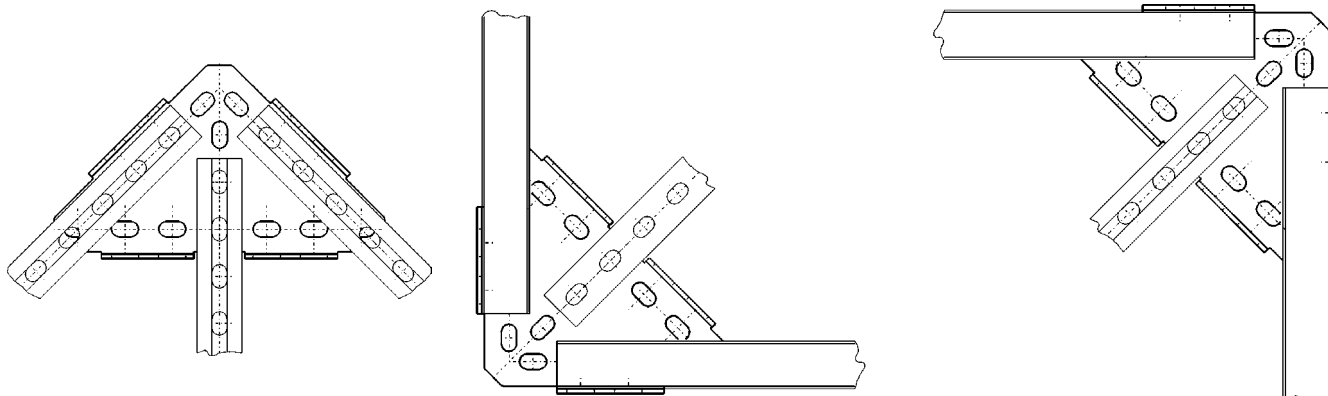


Als knooppunt, de gewenste richting van de railsleuf garandeert een veelvoud van montage mogelijkheden voor een optimale probleemoplossing

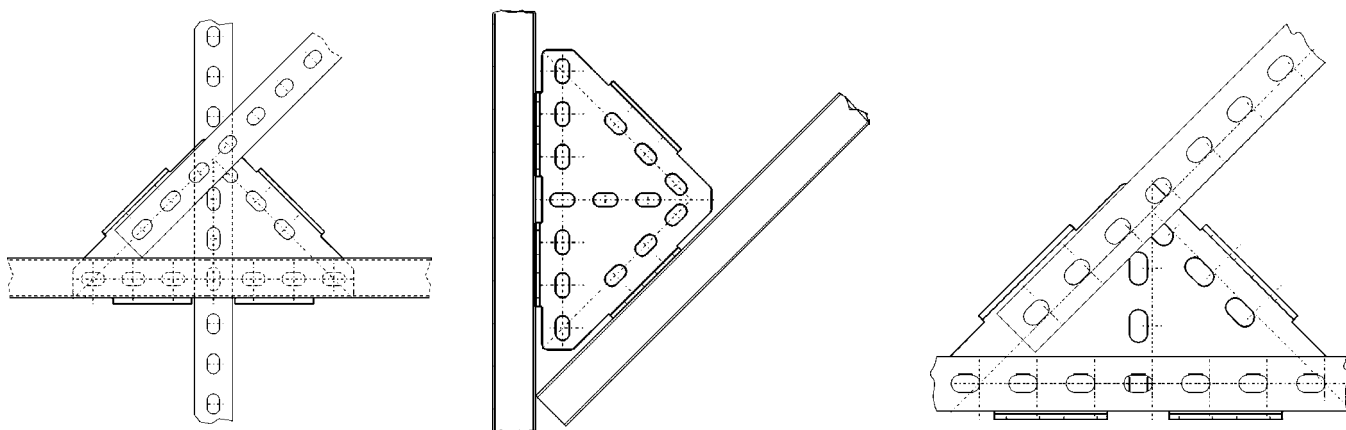

Bv. als 45° -afsteuning, naar keuze montage met naar binnen of buiten gerichte MPC Systemrail

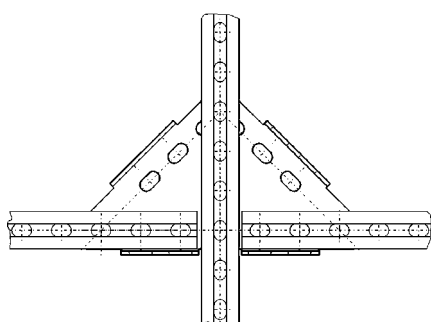

Als kruisverband, ook met doorlopende MPC Systeemrail mogelijk

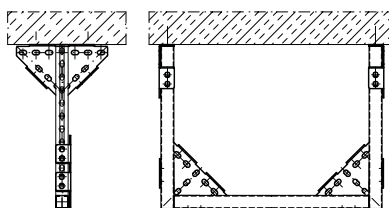

Als dwarsafsteunhoek voor zijdelingse versterking

