

Steunhoek


Roestvaststaal

Toepassing

- Ideaal ter afsteuning van MPC en MPR Railconsoles bij optreding van dwarskrachten

Uw voordelen

- Geschikt voor de montage aan de wand, plafond en vloer
- Verdere montagemogelijkheden voor een hoek- of knoopverbinding
- Verdere montagemogelijkheden voor een hoek- of knoopverbinding van MPC en MPR Systeemrails

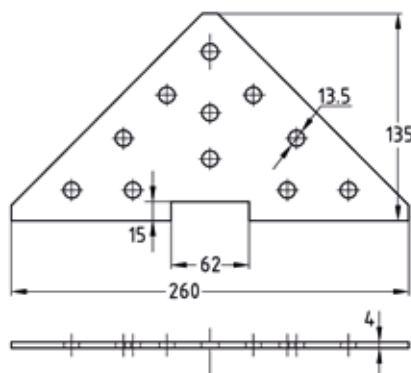

Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
RVS 3.16	159435	1	Stuk

**Geschikte bouwdelen voor MPR Railprofielen 38/40, 40/60:**

RVS 3.16 Zeskantbout, M10 x 20 mm (artikelnr. 105555)

RVS 3.16 MPC-Schuifmoer, M10 (artikelnr. 117965)

Geschikte bouwdelen voor MPR Railprofielen 41/21-41/124:

RVS 3.16 Zeskantbout, M10 x 20 mm (artikelnr. 105555)

RVS 3.16 MPR-Schuifmoer, M10 (artikelnr. 154069)

