

Montagehoeken 90°



kort, thermisch verzinkt

Toepassing

- Stabiel en voordelig verbindingselement voor de constructie van frames, stellages en onderstellen voor inbouwinstallaties
- Voor buitenmontage geschikt

Uw voordelen

- Vervaardiging van stabiele constructies zonder laswerkzaamheden
- Hoge flexibiliteit en eenvoudige montage
- Goede aanpassing aan railbreedte van de MPC en MPR Systeemrails

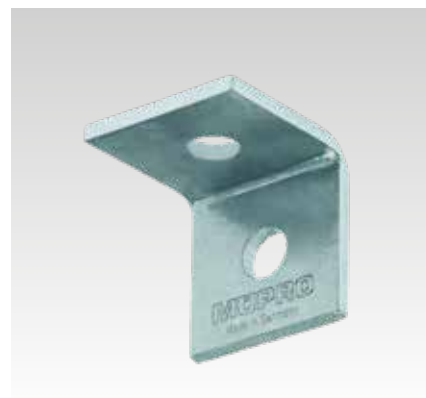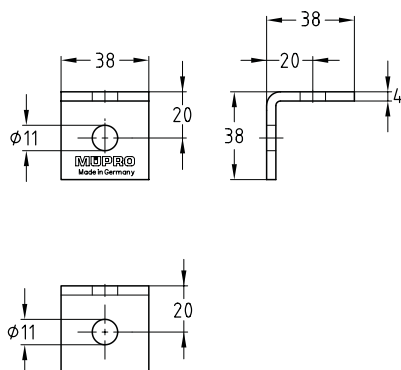

Uitvoering	Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	118862	25	Stuk

Montagehoeken 90°


met sleufgat dwars, thermisch verzinkt

Toepassing

- Stabiele beugel voor montage in combinatie met ronde stalen beugels of buisklemmen
- Voor buitenmontage geschikt

Uw voordelen

- Flexibel bij de toepassing van buisklemmen middels de flens aan het bouwlichaam

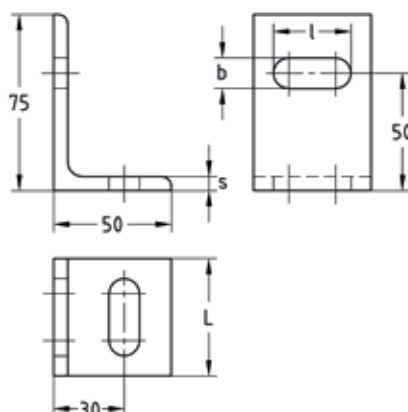

Afmetingen [mm]				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
b	l	L	s			
13	33	50	6	168679	1	Stuk