

Montagehoeken

thermisch verzinkt

Toepassing

- Verbindingselement voor de constructie van voorwandinstallaties, rekken en railconstructies voor de bevestiging van leidingen en luchtkanalen zonder te lassen
- Ook voor directe montage aan wand, plafond of vloer toepasbaar
- Voor buitenmontage geschikt

Uw voordelen



- Variabele montagemogelijkheden door sleufgaten
- Veelzijdig toepasbaar, bv. als: afsteunhoek, draagoppervlak, verbindingselement, hoekconsole
- Een systeembouwdeel voor ambachtelijke montageoplossingen



Montagehoeken 45°



Montagehoeken 90°

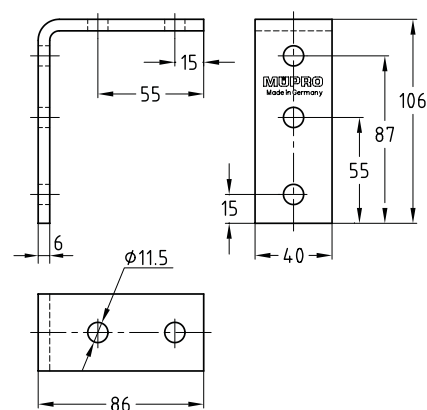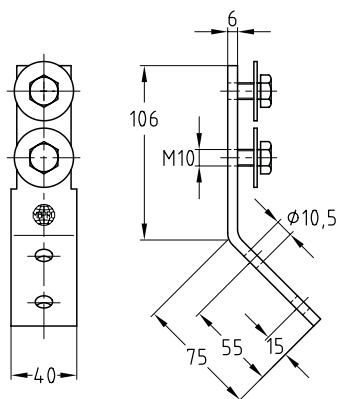

Uitvoering	Voor profielen	Geschikt voor	Accessoires	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
45°	38/40-40/120	MPC	2 onderleggingen, 2 zeskantbouten	118777	25	Stuk
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	-	118846		