

MPT Geleiding Type F en FG

thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter geleiding van MÜPRO glijseen op onderconstructies bestaande uit MPT-profielen
- Individueel toepasbaar voor vast-punt, geleiding met en zonder ophefbeveiliging
- Thermisch verzinkte uitvoering voor binnen- en buitensituaties

Uw voordelen






- Geleidinghouders-set voor eenvoudige montage van glijseen op MPT-profielen met of zonder glijplaat ter vermindering van de reactiekrachten



Type FG, met glijplaat



Type F, zonder glijplaat

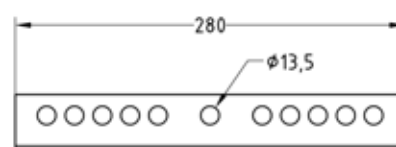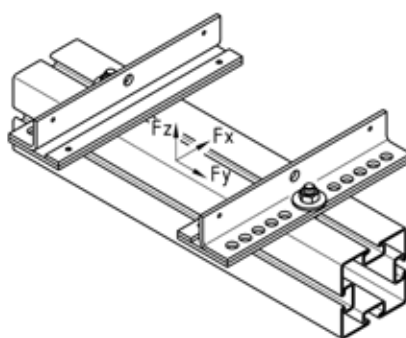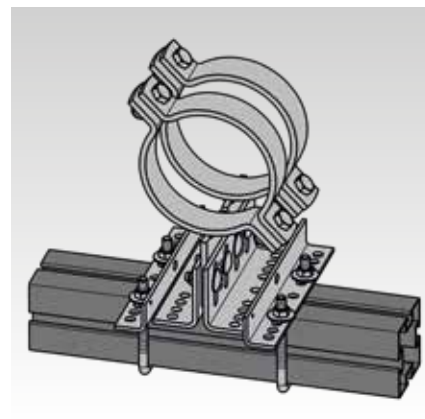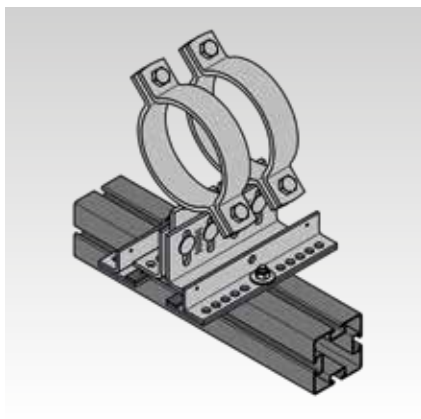

Type	Voor profielen	Voor draad	Belasting			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Type F, zonder glijplaat	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5,	M12	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	1,556	170656	1	Set
Type FG, met glijplaat	Q100-3,5, Q150-2,5		-	± 3	-	3,17	170654		

 Passende MPT Draadbeugels voor de bevestiging van de geleidesets aan MPT Draagprofielen vindt u op pagina 8/39.