

MPT Gatenplaten

thermisch verzinkt

Toepassing

- Thermisch verzinkte gatenplaten voor het verbinden van MPT draagprofielen

Uw voordelen



- Snelle verbinding d.m.v. slobgaten in combinatie met MPT Hamerkop-bouten
- Thermisch verzinkt voor binnen- en buitengebruik



Voor profielen Q50, Q100, Q150
(lengte 320 mm)



Voor profielen Q50, Q100, Q150
(lengte 200 mm), Q80

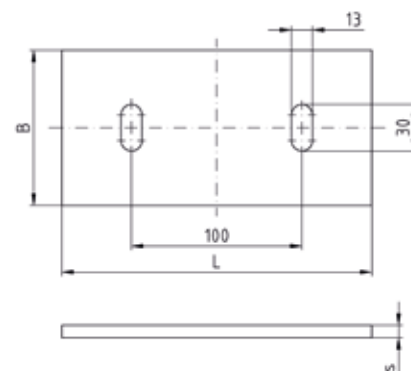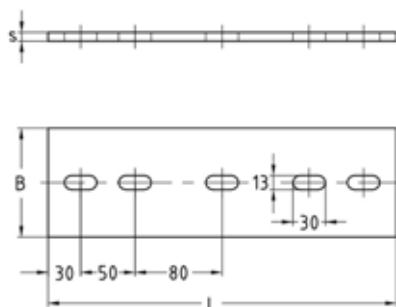

Voor profielen	Lengte L [mm]	Dikte s [mm]	Afmetingen B [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	200	8	100	1,32	148007	1	Stuk
	320			2,02	151337		
Q80-2,0	160		80	0,779	167321		