

MPT Draagbalkklauwen




thermisch verzinkt

Toepassing

- Voor een flexibele bevestiging van MPT draagprofielen zonder boren en lassen aan stalen liggers


Uw voordelen

- Passend voor een flensdikte tot 25 mm
- Montagevriendelijk, voorgemonteerd snelbouwset
- Uitstekende corrosiebescherming door normgericht thermisch verzinken zorgt voor een flexibele inzet binnen en buiten

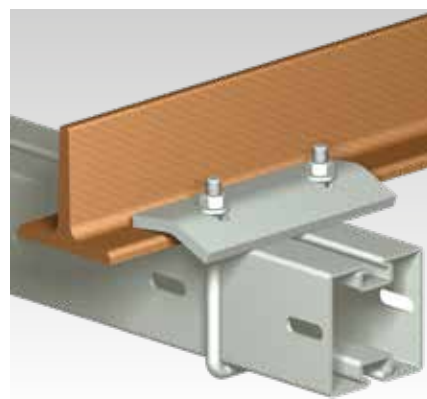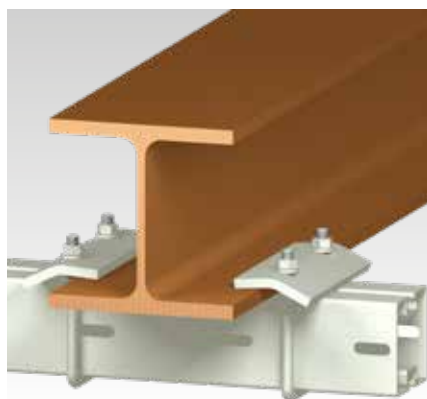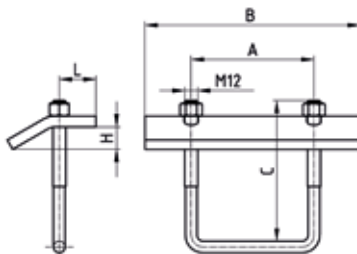

De gegevens

Voor profielen	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	Max. aanbevolen belasting dwars F_Q [N]	Aandraaimoment [Nm]
Q50-2,5	12.000	4.500	33
Q80-2,0			
Q100-2,5, Q100-3,5			
Q150-2,5			

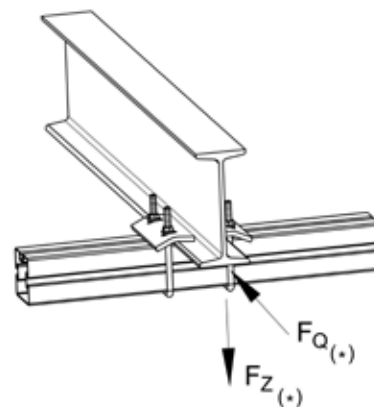

(*) De maximale toelaatbare belasting F_z en F_Q zijn voor de montage met 2 MPT Draagbalkklauw

Voor profielen	Draad	Afmetingen [mm]					Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	B	C	H	L				
Q50-2,5	M12	114	200	130	17,4	28,6	1,37	151343	1	Stuk
Q80-2,0		94	160	150		34,8	1,349	167937		
Q100-2,5, Q100-3,5		114	200	180	20,75	28,6	1,71	151344		
Q150-2,5				230		34,8	1,697	176743		