

MPT Draagprofielverbinder

thermisch verzinkt

Toepassing


- Axiale verbinding van MPT draagprofielen

Uw voordelen


- Veilige, goed aansluitende verbinding van MPT draagprofielen doordat de draagprofielverbinder in de te verbinden uiteinden van de draagprofielen gestoken wordt (Q80 en Q150) of door verbinding van buitenaf (Q100)
- Uitstekende corrosiebescherming door normgericht thermisch verzinken zorgt voor een flexibele inzet binnen en buiten



Voor profiel Q80

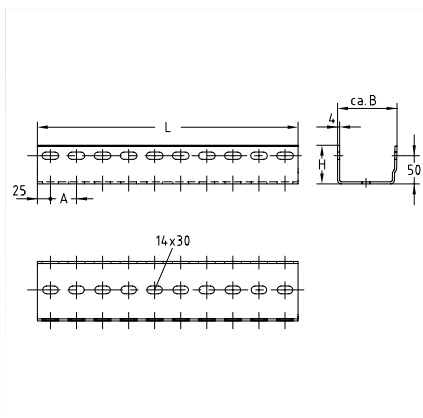

Voor profiel Q100

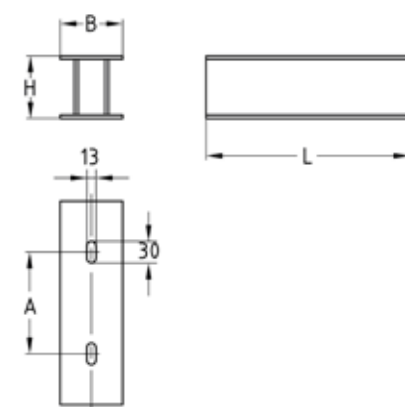
Voor profiel Q80, Q150,
schets (origineel kan afwijken)


Voor profiel Q150

Voor profielen	Lengte L [mm]	Afmetingen [mm]			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	B	H				
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	167938	1	Stuk
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	176056		Set
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	167077		Stuk

 Artikel 176056 wordt geleverd in een set met twee U-profielen.