

Spanklauwen




gegalvaniseerd

Toepassing

- Montage van MPC- en MPR Systeemrails zonder boren of lassen aan staalprofielen

Uw voordelen

- Groter spanbereik voor universele en snelle bevestiging aan staalprofielen
- Veilige bevestiging zonder boren of lassen
- Ook geschikt voor de bevestiging van vierkantkokers

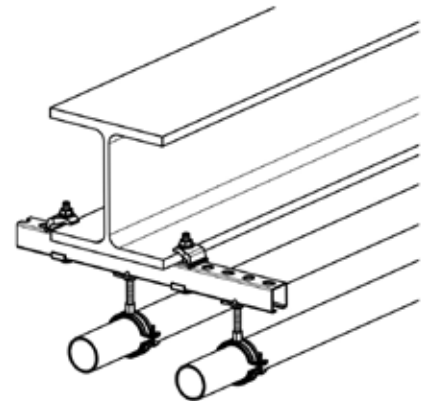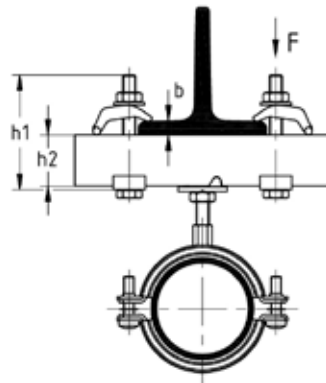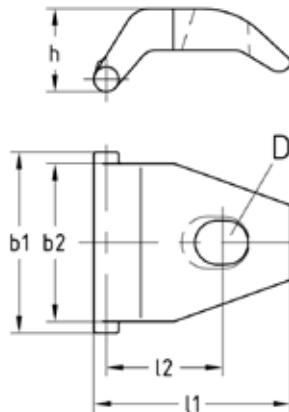

De gegevens

Maat	Max. aanbevolen belasting per stuk [N]
M10	10.000
M12	15.000
M16	18.000

Maat	Max. klem bereik b	Schroeflengte h1	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			b1	b2	D	h	l1	l2			
M10	1-25 mm	b + h2 + 33 mm	43	38	11	19	47	28	157219	100	Stuk
M12	1-35 mm	b + h2 + 40 mm	51		13	27	66	37	157220	50	
M16		b + h2 + 43 mm	63	46	17	29	65		157221	25	



Montage van de spanklauwen met de brede zijde aan de kant van de systeemrails.