

Draagbalkklemmen met scharnier


Type Lindapter FLS, gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor flexibele bevestiging van ophangingen aan hellende liggers en flenzen

Uw voordelen

- De ideale oplossing voor ophangingen die niet kunnen worden uitgevoerd met traditionele draagbalkklemmen
- Eenvoudige montage dankzij de zeskantklemschroef
- Scharnieraansluiting die 360° draaibaar is
- Hoge draagkracht
- Geschikt voor het ophangen van sprinklerleidingen aan hellende liggers met een maximale hoekinstelling van 25°, conform de FM- en VdS-richtlijnen

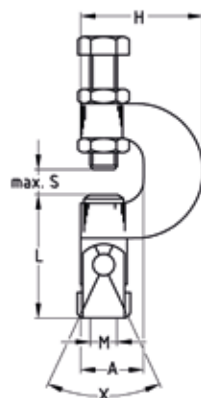

De gegevens



Maat	Maximaal toelaatbare belasting in relatie tot de deflectiehoek $\alpha \leq 25^\circ$ VdS + FM [N]	Maximaal toelaatbare belasting in relatie tot de deflectiehoek $25^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ [N]	Aandraaimoment [Nm]
M8	2.500	1.500	18
M10			

Maat	VdS	FM	A	H	L	S max.	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	x	x	27	53	55	17	130262	10	Stuk
M10	x	x					130261		



Bij de bevestiging van leidingen groter dan DN 65 wordt volgens de VdS-toelating aanbevolen om een veiligheidslas te gebruiken.

Veiligheidslas voor draagbalkklemmen

gegalvaniseerd

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
300	40	3	163053	25	Stuk

