

Draagbalkklemmen


Roestvaststaal

Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen, luchtkanalen en sprinklerinstallaties aan stalen liggers

Uw voordelen

- Bevestiging aan liggers zonder te lassen en te boren
- Achteraf uitrichten aan de ligger mogelijk
- Snelle, achteraf hoogte instelbaarheid van de draadstangen door het draadvrije gat
- Hoge draagkracht
- Voor de ophanging van draadeinden en draadstangen voor de bevestiging van buisklemmen of traversen uit MPC Systeembrails

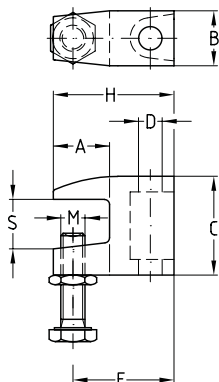

De gegevens

Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
M8	1.200
M10	1.800
M12	2.000

Maat	Klemsterkte S [mm]	Afmetingen [mm]							Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	B	C	D	E	H	M				
M8	0 - 16,5	21,5	22	38	9	34	41,5	M10	130246	130245	15	Stuk
M10					11				130235	130249		
M12					13				130239	130254		

