

Scharnierbeugels


thermisch verzinkt

Toepassing

- Scharnierbeugel voor ophangingen en afspanningen, bijvoorbeeld bij vastpunten of bevestigingen bij ontwatering van bruggen

Uw voordelen

- Groot scharnierbereik voor verschillende inbouwsituaties
- Thermisch verzinkt voor buitenmontage
- Andere materialen en oppervlakbehandelingen zijn op aanvraag verkrijgbaar

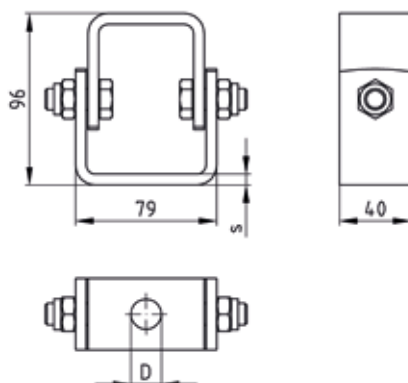

De gegevens

Maat	Trekbelasting bij draaihoek 0° [N]	Trekbelasting bij draaihoek 45° [N]	Max. aanbevolen draaihoek
40 x 6 LG 13	8.000	5.000	90°
40 x 6 LG 17			

Maat	Voor draad	Dikte s [mm]	Diameter D [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
40 x 6 LG 13	M12	6	13	139133	1	Stuk
40 x 6 LG 17	M16		17	139151		

Maat 40 x 6 LG 17 wordt op bestelling gemaakt, prijs en levertijd op aanvraag.

