

HP-Klemmen


Zink-nikkel

Toepassing

- Voor het eenvoudig en snel bevestigen van bevestigingspunten aan HP-profielen van de scheepsstructuur zonder laswerkzaamheden

Uw voordelen

- Door slechts één schroefverbinding kost de montage minder tijd in vergelijking met conventionele bevestigingen.
- Directe en flexibele bevestiging op elke gewenste positie van het HP-profiel
- Eenvoudig montage achteraf, ook na voltooiing van de hete werkzaamheden
- Antislipbevestiging door middel van een klemmechanisme zonder beschadiging van de corrosiebescherming
- Lichtgewicht constructie om te voldoen aan de eisen van gewichtsvermindering in de scheepsbouw
- Hoge belastingsopname tot 4,5 kN

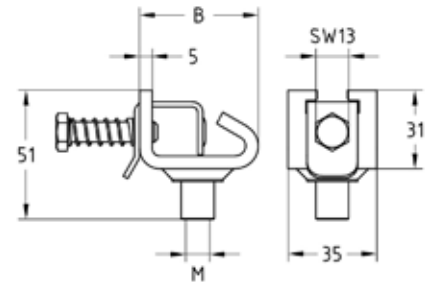

De gegevens

Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	Max. aanbevolen belasting dwars F_o [N]	Aandraaimoment [Nm]
M8/M10	4.500	1.500	9

Voor profielen	Aansluitdraad	Breedte [mm]	Afmetingen B [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
HP 80-120	M8/M10	47	47	168817	50	Stuk
HP 140-160		56	56	168818		

