

STATO® consoles bouwset

galvanized

Toepassing

- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- In combinatie met STATO® beugels zonder inlegstrip het ideale leidingvastpunt
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen
- Ideaal als vastpunt van geïsoleerde koelleidingen in combinatie met hardhouten schalen met STATO® beugels


Uw voordelen

- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling voor rioolleidingen of ter compensatie van oneffenheden
- Kan voor zware belastingen worden uitgerust met maximaal 3 STATO® beugels
- Ook bijzonder geschikt voor de bevestiging van zware leidingen op grote afstand van de wand
- Te gebruiken als hoek en in hoogte-verstelbare lagersteun


Bouwset bestaande uit:
4 STATO® hoeken
6 slotbouten M12
6 zeskantmoeren M12
6 onderleggingen voor M12.
Alle delen gegalvaniseerd.




STATO® beugels met verstelbare STATO® console

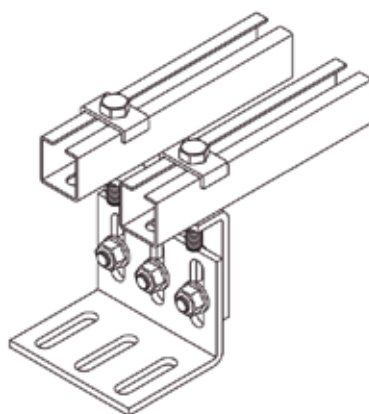


In hoogte verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen

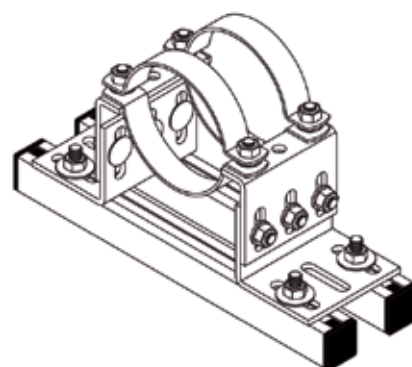


Vrij verschuifbare opstelling

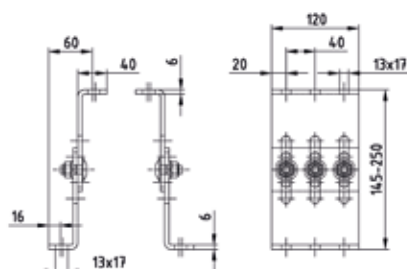

Smalle uitvoering

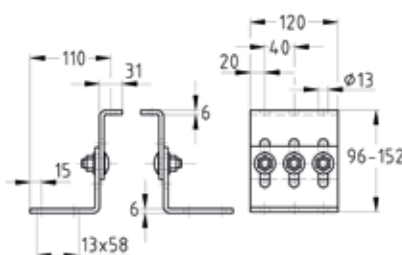

Standaarduitvoering

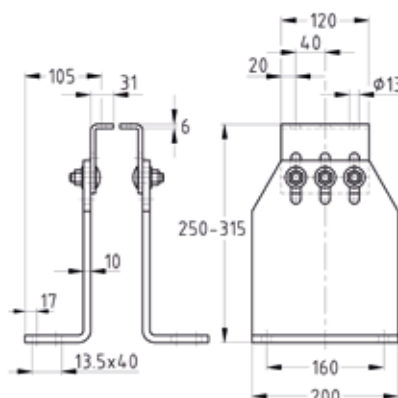

Zware uitvoering, grotere afstand tot het bouwlichaam

Uitvoering	Bouwhoogte [mm]	Stelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Smalle uitvoering	145 - 250	105	129171	1	Stuk
Standaarduitvoering	96 - 152	56	129167	5	
Zware uitvoering	250 - 315	65	129176	1	

STATO® consoles bouwset
gegalvaniseerd

De gegevens					
Uitvoering		Smalle uitvoering	Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aandraaimoment [Nm]
					geldig voor M12, staalleidingen zonder coating
Max. aanbevolen belasting [N]	axiaal	5.500 per beugel	5.500 per beugel	5.500 per beugel	75
		Bouwhoogte min.			
		6.000	8.000	7.000	
	dwars	Bouwhoogte max.			
		3.000	6.000	7.000	
		Bouwhoogte min.	25.000	25.000	
		20.000			
	Bouwhoogte max.				
	10.000				
	radiaal				

