

Railglijders

Toepassing

- De oplossing voor kunststofleidingen die over een grote afstand verschoven moeten kunnen worden
- Ook ideaal toepasbaar voor verticale leidingen
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging
- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Glijbevestiging in kruisverband voor glijweg in axiale en radiale richting van de leiding

Uw voordelen


- De lengte van de glijweg wordt bepaald door de lengte van de rail
- Bij combinatie van twee railglijders zijn bij een geringe constructiehoogte van slechts 50 mm (met profiel 27/18) grote buisbewegingen in axiale en radiale richting mogelijk
- Zwaar belastbare, slijtvaste railglijder van met glasvezels versterkt ultra-mide

De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N] 1.000




Railglijder M8

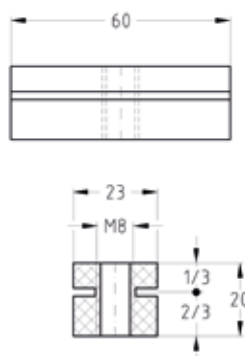


Railglijder M10

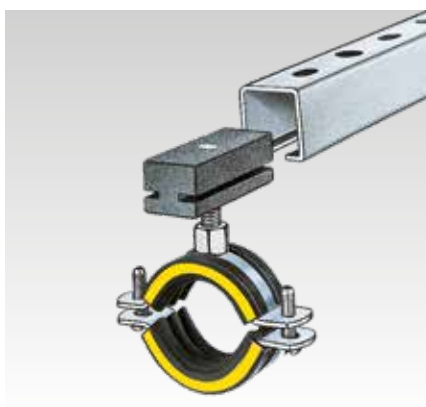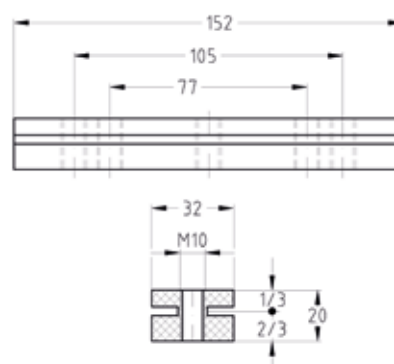

Railglijder M8 als hangende bevestiging

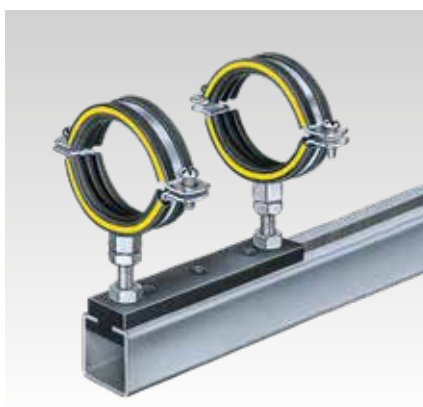

Railglijder M10 als staande bevestiging

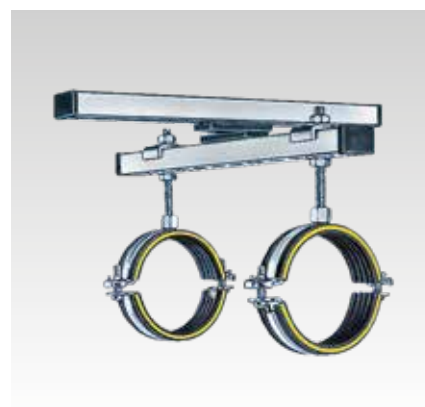

Glijbevestiging voor glijwegen in de lengterichting van de leiding en in radiale richting

Aansluitdraad	Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	27/18, 28/30	112056	50	Stuk
M10	38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120	112052	20	

! Bij de montage moet erop worden gelet dat het draadeind in zijn geheel door de Railglijder wordt geschroefd. Bij montage met één buisklem mag het draadeind niet meer dan 70 mm (M8) resp. 100 mm (M10) uitsteken.
Let op het aandraaimoment van de contraoer: Aansluitdraad M8 16 Nm, Aansluitdraad M10 18 Nm.