

Glijleeën 2,3 kN

gegalvaniseerd

Toepassing


- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor plafondmontage, verticale leidingen, vloer montage of kruisbevestiging
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging
- Glijbevestiging in kruisverband voor glijweg in axiale en radiale richting van de leiding

Uw voordelen


- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montage-ruimte
- Grote glijweg van maximaal 76 mm
- Hoge toepassingsflexibiliteit door driezijdige bevestigingsmogelijkheid van buisklemmen
- Afhankelijk van de toepassing kunnen één of twee buisklemmen bevestigd worden
- Brandveilige constructie voor de toepassing in vlucht- en reddingswegen




Plafondmontage met staalpluggen M8

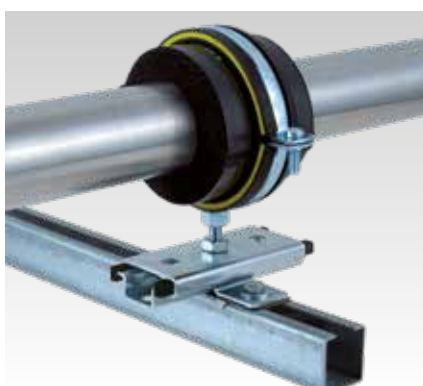



Staande montage van een ISO beugel op een MPC Systeemrail

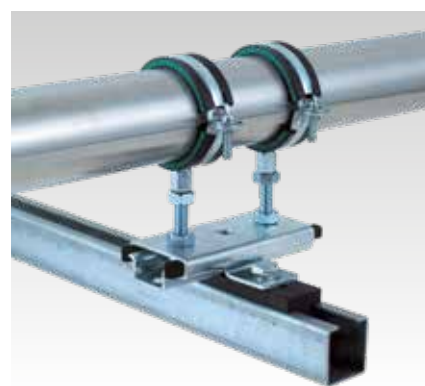

Montage op een railglijder en een glijlee, bevestigd op een MPC Systeemrail

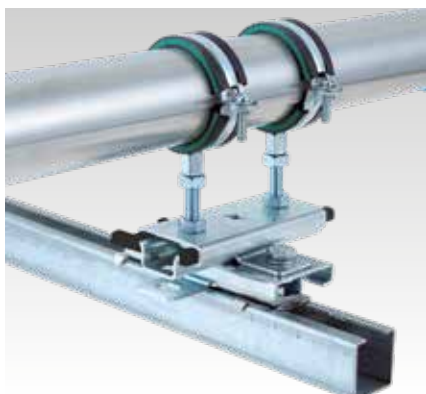

Montage van twee glijleeën in kruisverband, bevestigd op MPC Systeemrail, lengte

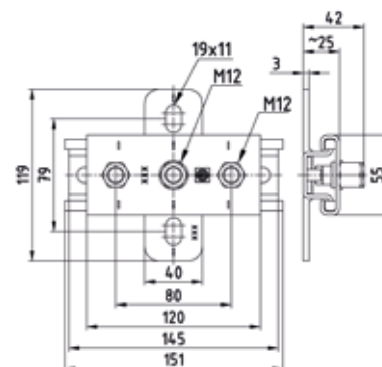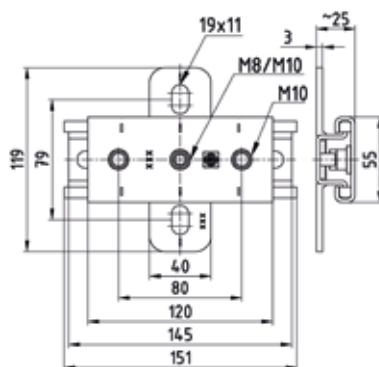

De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N]
Temperatuursbestendigheid

2.300
-40 °C tot +100 °C

Aansluitdraad	Max. schuifbeweging [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8/M10	76	130662	25	Stuk
M12		139199		

Bij de montage van twee glijleeën in kruisverband wordt een binnenzeskantbout met onderlegging aanbevolen, artikelnr. 121079.