

Vierkant-Glijslee 7,8 kN

thermisch verzinkt

Toepassing

- Geschikt voor wandbevestiging van horizontale en verticale leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Ideaal voor de bevestiging van leidingen aan wand, plafond en vloer
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging

Uw voordelen

- Lichtlopende Glijslee voor zware belasting

- Met grote glijweg van maximaal 125 mm voor leidingen die sterke lengte veranderingen ondergaan
- Gelijkmatische belastingsverdeling bij staande en hangende montage, waardoor kantelen onmogelijk is
- Variabele, in hoogte verstelbare buisklemverbinding met draadeinden
- Doordat de leiding met twee buisklemmen op zijn plaats wordt gehouden, kan deze niet gaan draaien
- Aansluitmogelijkheden voor M12 en M16




De gegevens



Getest op
brandveiligheid

Max. aanbevolen belasting [N]

7.800

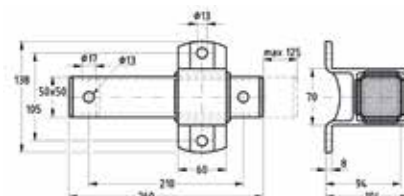

Max. schuifbeweging [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
125	133184	1	Stuk

⚠ Op aanvraag ook leverbaar in RVS uitvoering.

