

Glijseeën Type TF-2


met twee buisklemmen, DIN 3567

Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Bij voorkeur voor geïsoleerde leidingen
- Voor isolatiediktes tot en met 140 mm

Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie

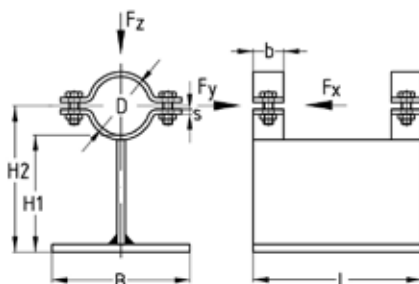

De gegevens

Materiaal	Identificatie voor materiaal	Oppervlakte	Identificatie voor oppervlakte	Sluitbouten en moeren	Identificatie voor bouten
S235JR (St37)	W37	zwart	OR	kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd	SG
		thermisch verzinkt	OF	kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt	SF

Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]						Belasting			Gewicht [kg]	Uitvoering W37-OR-SG Artikelnr.	Uitvoering W37-OF-SF Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
25	33,7	30	5	180	150	167	220	1	1	2	6,1	116485	116446	1	Stuk
32	42,4					171		1,4	1,4	2,6	6,2	116488	116449		
40	48,3					174		2	2	4		116491	116452		
50	60,3	40	6			180		3,2	3,2	6,4	6,8	116494	116455		
65	76,1					188		3,6	3,6	7,6	7	116497	116458		
80	88,9					195		4	4	8	7,2	116500	116461		
100	114,3	50	8			207		5,2	5,2	10,4	9,2	116476	116437		
125	139,7					220		5,5	5,5	11	9,6	116479	116440		
150	168,3					234		5,7	5,7	11,4	10,1	116482	116443		

Bestelvoorbeeld: T-vorm glijsee uit S235JR (St37) met 2 buisklemmen, glijsee thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitsklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 76,1 mm.

Artikelnr.: 116458, Type: TF-2-W37-OF-SF-76,1

⚠ Glijsee met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.