

Glijseleen Type TP-1


met één buisklem, DIN 3567

Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Voor een isolatiedikte van maximaal 75 mm bij type TP80-1
- Voor een isolatiedikte van maximaal 90 mm bij type TP100-1

Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie

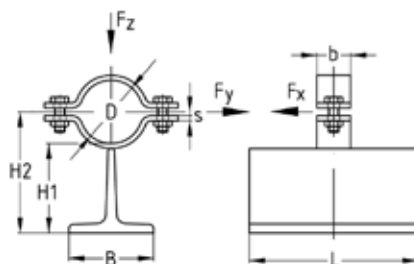

De gegevens

Materiaal	Identificatie voor materiaal	Oppervlakte	Identificatie voor oppervlakte	Sluitbouten en moeren	Identificatie voor bouten
S235JR (St37)	W37	zwart thermisch verzinkt	OR OF	kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt	SG SF

Type	Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]						Belasting			Gewicht [kg]	Uitvoering W37-OR-SG Artikelnr.	Uitvoering W37-OF-SF Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-profiel 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	0,6	0,6	1,2	2,47	116871	116826	1	Stuk
	32	42,4					106		0,7	0,7		2,5	116874	116829		
	40	48,3					109				1,4	2,52	116877	116832		
	50	60,3	40	6		86	116		1,2	1,2	2,4	2,84	116880	116835		
	65	76,1					124		1,3	1,3	2,6	2,93	116883	116838		
	80	88,9					130		1,4	1,4	2,8	3,02	116886	116841		
	100	114,3	50	8		88	145		2,8	2,8	5,6	4,04	116856	116811		
	125	139,7					158		2,9	2,9	5,8	4,23	116859	116814		
	150	168,3					172	250				5,02	116862	116817		
	175	193,7					185		3	3	6	5,36	116865	116820		
	200	219,1					198					5,58	116868	116823		
T-profiel 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,5	0,5	1	3,61	116611	116581	1	Stuk
	32	42,4					126		0,6	0,6	1,2	3,64	116614	116584		
	40	48,3					129					3,66	116617	116587		
	50	60,3	40	6		106	136		1,1	1,1	2,2	3,98	116620	116590		
	65	76,1					144		1,3	1,3	2,6	4,07	116627	116593		
	80	88,9					150					4,16	116630	116596		
	100	114,3	50	8		108	165		2,8	2,8	5,6	5,18	116602	116566		
	125	139,7	50	8	100	108	178	200	3	3	6	5,37	116605	116569		
	150	168,3					192	250	3,3	3,3	6,6	6,44	116624	116572		
	175	193,7					205		3,5	3,5	7	6,78	116633	116575		
	200	219,1					218		3,7	3,7	7,4	7,01	116608	116578		

Bestelvoorbeeld: T-Profiel glijsee uit S235JR (St37) met 1 buisklem, glijsee thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 60,3 mm.

Artikelnr.: 116590, Type: TP100-1-W37-OF-SF-60,3



Glijsee met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.