

Glijseeën Type UPG-1


uit U-profiel volgens DIN 1026

Toepassing

- U-vorm glijsee uit staal
- Uitvoering voor de opname van een koude beugel type 170 EX

Uw voordelen

- Twee verschillende isolatiediktes leverbaar
- Polyamide glijplaat voor lage glijweerstand
- Uitvoering thermisch verzinkt (andere oppervlak op aanvraag)
- Glijsee ook leverbaar met 45° gelast buisklem (bij de bestelling apart aangeven)

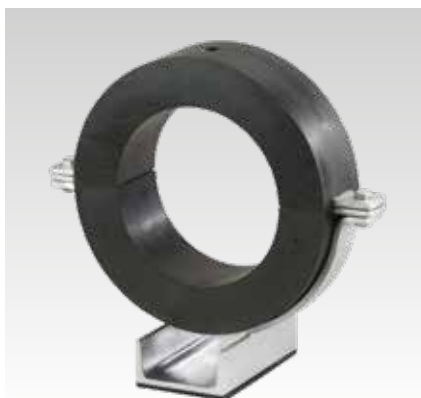

UPG-1 en ISO-Beugels Type 170 EX - apart te bestellen



De gegevens

ISO-Beugels Type 170 EX


Materiaal	Polyurethaan, zwart
Ruimtegewicht	250 kg/m ³
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ bij $-180 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ bij $-150 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ bij $-100 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ bij $-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ bij $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bij $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ bij $+20 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ bij $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Brandclassificatie	B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)
Temperatuursbestendigheid	$-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+105 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 1.430$

Type	Nominale diameter DN	Artikelnr.		Verp. eenheid	Eenheid	Accessoires	
		Glijsee	ISO-Beugel			Schroeven	Zeskantmoeren
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117190	111173	1	Stuk	105636	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117096	111175				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		117105	111177				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117108	111179				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		117117	111181				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117193	111183			105642	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117133	111187			105680	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117196	111191				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	117199	111199				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117129	111185			105642	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117142	111189			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117151	111193				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117157	111195				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		117163	111197				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117166	111201				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117175	111203				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117181	111205				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117186	111207				

 Zeskantbouten en moeren dienen apart besteld te worden. U kunt de betreffende artikelnummers vinden in de tabel. Glijsee zonder polyamide-glijlaag op aanvraag.

Glijseen Type UPG-1

uit U-profiel volgens DIN 1026

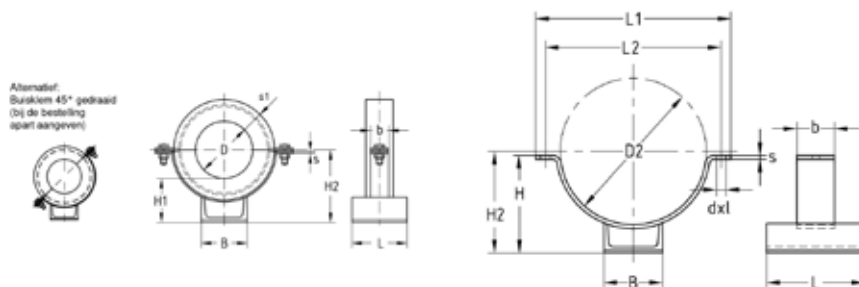

Type	Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]											
			d x l	b	s	B	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	194	140	87	144	120	274	238	40
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133					213	150	88	154		300	264	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7					220	153	87	157				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159				100	239	165	90	169		319	279	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3					248	168	88	172		328	288	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1					18 x 25	50	8	120	299	199	97	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273	353	227	99	235					453	413		
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9	60	140	404	257				103	265	504	464	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	406,4		80	486	299	104	307	240	606	556			
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50		120	339	219	117	227	200	439	399	60
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273	18 x 25	60	8	140	393	248	120	256		493	453	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9					444	277	123	285		544	504	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6					476	294	124	302	576	536		
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		368				488	300		308	240	588	548		
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4				526	319		327		646	596		
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2				577	346	123	354		697	647		
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508				180	628	378	132	386		748	698	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6					730	430	189	438		848	798	

