

Glijseeën Type UPG-2


uit U-profiel volgens DIN 1026

Toepassing

- U-vorm glijsee uit staal
- Uitvoering voor de opname van twee koude beugels type 170 EX

Uw voordelen

- Twee verschillende isolatiediktes leverbaar
- Polyamide glijplaat voor lage glijweerstand
- Uitvoering thermisch verzinkt (andere oppervlak op aanvraag)
- Glijsee ook leverbaar met 45° gelast buisklem (bij de bestelling apart aangeven)

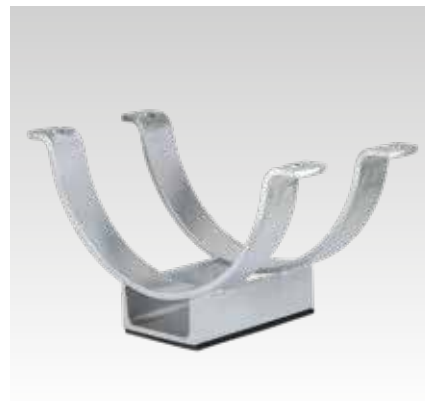

UPG-2 en ISO-Bearings Type 170 EX - apart te bestellen

De gegevens

ISO-Bearings Type 170 EX


Materiaal	Polyurethaan, zwart
Ruimtegewicht	250 kg/m ³
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ bij -180 °C , $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ bij -150 °C , $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ bij -100 °C , $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ bij -50 °C , $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ bij -20 °C , $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bij 0 °C , $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ bij $+20 \text{ °C}$, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ bij $+40 \text{ °C}$
Brandclassificatie	B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)
Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot $+105 \text{ °C}$
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 1.430$

Type	Nominale diameter DN	Artikelnr.		Verp. eenheid	Eenheid	Accessoires	
		Glijsee	ISO-Begel			Schroeven	Zeskantmoeren
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	stuk	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		117111	111177				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117114	111179			105642	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117123	111183			105680	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187			105680	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117169	111201			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207				

 Zeskantbouten en moeren dienen apart besteld te worden. U kunt de betreffende artikelnummers vinden in de tabel. Glijsee zonder polyamide-glijlaag op aanvraag.

Glijseleen Type UPG-2

uit U-profiel volgens DIN 1026

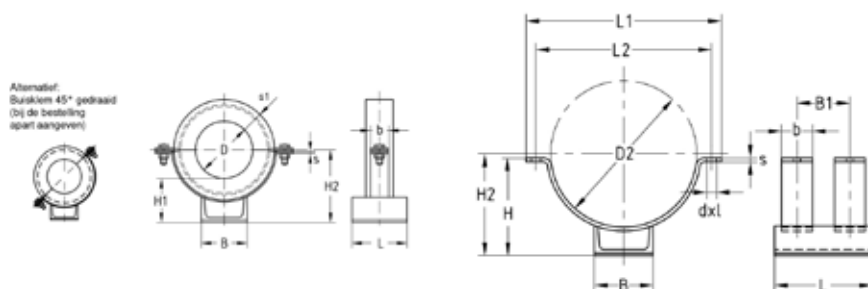

Type	Nominale diameter DN	Leiding- buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]													
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60	194	140	87	144	120	274	238	40	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133						213	150	88	154		300	264		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7						220	153	87	157					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159				100		239	165	90	169		319	279		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3								168,3	248	168	88		172	328		288
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1	18 x 25	50	8	120	100	299	199	97	207	200	399	359		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273						353	227	99	235		453	413		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9		60		140		404	257	103	265		504	464		60
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50	120	339	219	117	227	439	399					
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273				18 x 25	60	140	393	248	120	256	493	453		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9	444	277	123				285	544	504					
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6	80	120	476	294	124	302	576	536						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368			488	300		308	240	588	548					
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4			526	319		327	646	596						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2			577	346	123	354	697	647						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508			180		628	378	132	386	748	698				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6	730	430			189	438	848	798						

