

Klemsets Type F en FG

thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter bevestiging van MÜPRO glij-sleeën op onderconstructies uit draagbalkprofielen
- Individueel toepasbaar voor vast-punt, geleiding met en zonder ophefveiliging
- Thermisch verzinkte uitvoering voor individueel gebruik
- Geschikt voor alle MÜPRO glij-sleeën

Uw voordelen





- Voorgeassembleerde sets, bestaande uit klemelementen en de bijbehorende draadeinden en moeren voor bevestiging van een buisslede aan de onderconstructie



Type FG, met glijplaat



Type F, zonder glijplaat

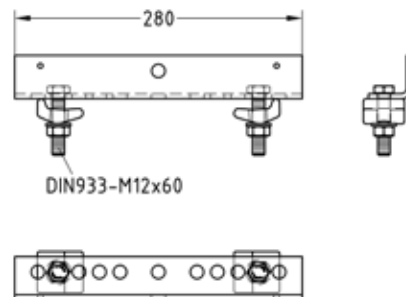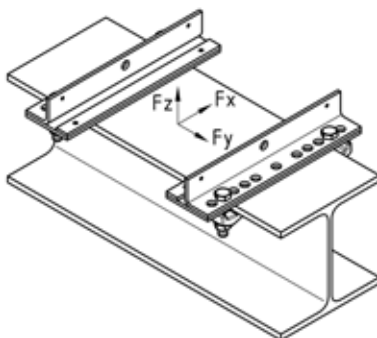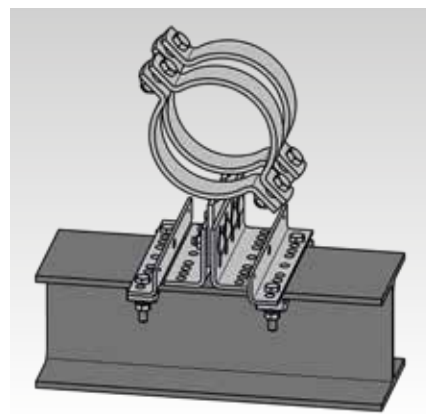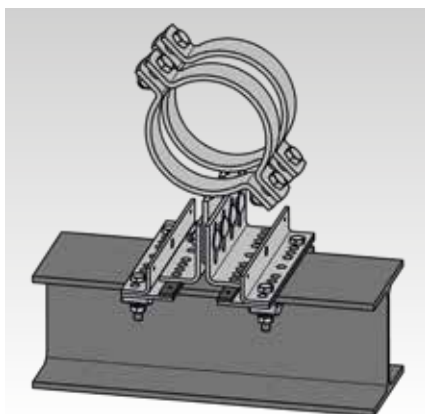

De gegevens

Norm	Profieltype	Afkorting	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Type	Flensdikte max. [mm]	Draagprofiel- breedte [mm]	Draad	Max. aandrai- moment [Nm]	Belasting			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Type F, zonder glijplaat	26	100 - 180	M12	22	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	2,204	169474	1	Set
Type FG, met glijplaat					-	± 3	-	3,818	169478		