

Klemsets Type FA en FGA
thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter bevestiging van MÜPRO glij-sleeën op onderconstructies uit draagbalkprofielen
- Individueel toepasbaar voor geleiding met en zonder ophefbeveiliging
- Thermisch verzinkte uitvoering voor individueel gebruik
- Te gebruiken voor glij-sleeën met een voetplaatdikte van maximaal 15 mm

Uw voordelen





- Vorgeassembleerde sets, bestaande uit klemelementen en de bijbehorende draadeinden en moeren voor bevestiging van een buisslede aan de onderconstructie



Type FGA, met glijplaat



Type FA, zonder glijplaat

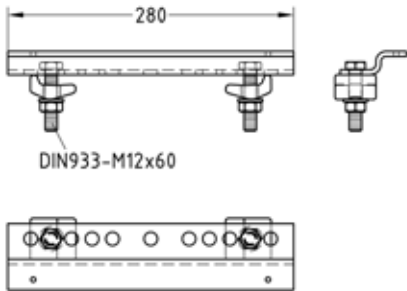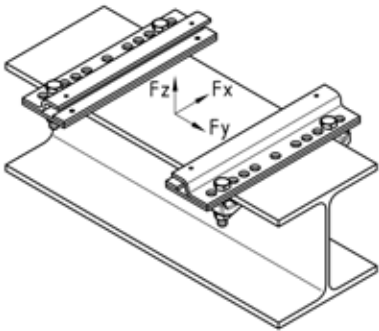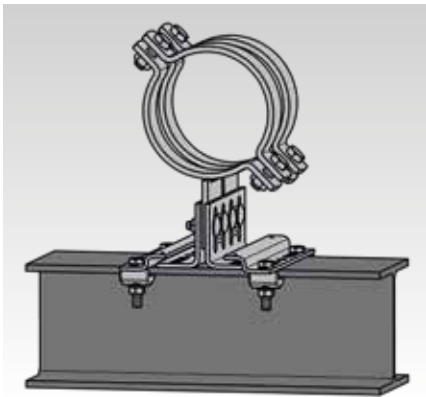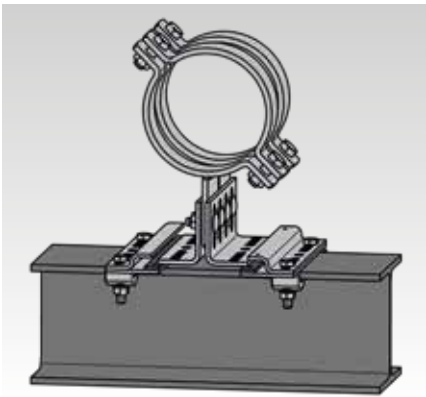

De gegevens

Norm	Profieltype	Afkorting	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Type	Flensdikte max. [mm]	Draagprofiel- breedte [mm]	Draad	Max. aandraai- moment [Nm]	Belasting			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
					Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]				
Type FA, zonder glijplaat	26	100 - 180	M12	22	-	± 3	± 8	2,332	169479	1	Set
Type FGA, met glijplaat								3,83	169480		

Toepasbaar voor glij-sleeën met een voetplaatdikte tot 15 mm.